MULTI·INDUSTRIEL

VOTRE PARTENAIRE EN AMÉLIORATION CONTINUE

VENTE | INSTALLATION | CERTIFICATION

Aménagement

MEZZANINE

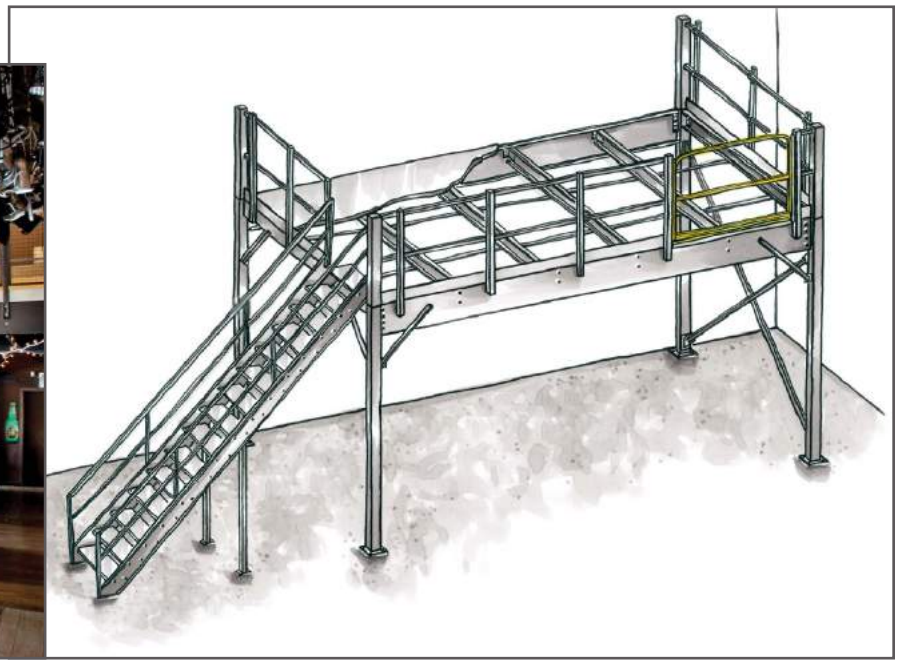

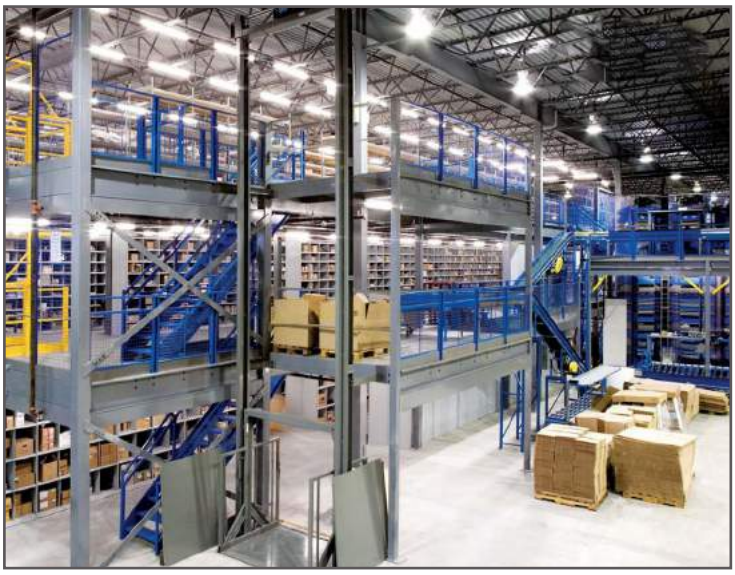

SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS

- Longueur x Profondeur

HAUTEUR DE LA MEZZANINE

- Hauteur plate-forme
- Hauteur libre

CAPACITÉ DE CHARGE

- 125-lb/pi² (1500-lb sur une palette de 40" x 48") Entreposage léger
- 135-lb/pi² (75 lb/pi² vivant + 60 lb/pi² en charge morte) Pour Bureau
- 150-lb/pi² (2000-lb sur une palette de 40" x 48") Étagère
- 200-lb/pi² (2500-lb sur une palette de 40" x 48")
- 250-lb/pi² (3000-lb sur une palette de 40" x 48") Entreposage lourd
- Spécial

GARDE-CORPS ET COUPS-DE-PIEDS

- 2 Rails
- 3 Rails
- Grillagée
- 1côté
- 2 côtés
- 3 côtés
- Tous les côtés
- Non Requis

PLANCHER

- Pontage métallique (1 1/2"haut)

Recouvert :

- RESINDEK ½'' épaisseur
  - LD50, non-peint
  - LD50, Peinturé Gris
- RESINDEK ¾'' épaisseur
  - LD, non-peint
  - LD50, Peinturé Gris
  - MD, non-peint
  - MD, Peinturé Gris
- Plaque d'acier en forme de diamants

- Grilles métal en caillebotis
- Grilles de métal ajourées
- Autres

Composite de résine 1½" sur pontage métallique

Plaque d'acier en forme de diamants 1½» sur pontage métallique

Grilles métal en caillebotis - peinturées noires

Grilles de métal ajourées

GARDE-CORPS



Grillagé



3 Rails



2 Rails

BARRIÈRES

DIMENSIONS STANDARDS ET TYPES

Type	Largeur	Modèle
2 Rails	3'	211C7001
	4'	211C7002
3 Rails	3'	211C7003
	4'	211C7004
Grillagé	3'	211C7005
	4'	211C7006



Battante Simple



Type	Largeur	Modèle
2 Rails	6'	211C7007
	8'	211C7008
3 Rails	6'	211C7009
	8'	211C7010
Grillagé	6'	211C7011
	8'	211C7012

Double battante



Type	Largeur	Modèle
2 Rails	6'	211C7013
	8'	211C7014
3 Rails	6'	211C7015
	8'	211C7016
Grillagé	6'	211C7017
	8'	211C7018

Coulissante



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS ESPACE DE DÉCHARGEMENT STANDARD

- Largeur : 5' - 6' - 8' ou 10'
- Profondeur : 5'-6'-7' ou 8'

FINI

- Jaune sécurité

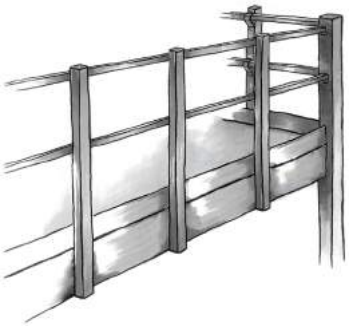

BARRIÈRE DE SÉCURITÉ À PIVOTS

Dimensions L' x P'	Modèle
5' x 5'	211C7019
5' x 6'	211C7020
5' x 7'	211C7021
5' x 8'	211C7022

Dimensions L' x P'	Modèle
6' x 5'	211C7027
6' x 6'	211C7028
6' x 7'	211C7029
6' x 8'	211C7030

Dimensions L' x P'	Modèle
8' x 5'	211C7023
8' x 6'	211C7024
8' x 7'	211C7025
8' x 8'	211C7026

Dimensions L' x P'	Modèle
10' x 5'	211C7031
10' x 6'	211C7032
10' x 7'	211C7033
10' x 8'	211C7034

ESCALIERS ET CONTREMARCHE

- À l'intérieur de la mezzanine
- À l'extérieur de la mezzanine
- À l'extérieur avec un palier
- Quantité

BARRIÈRES DE CHARGEMENT

- Amovible
  - 4'-0"
  - 5'-0"
- Coulissante
  - 5'-0"
  - 6'-0"
- Battante simple
  - 2'-6"
  - 3'-0"
- Double battante
  - 5'-0"
- Barrière de sécurité à pivots

  Largeur : • 5'-0" • 6'-0" • 8'-0" • 10'-0"

  Profondeur : • 5'-0" • 6'-0" • 7'-0" • 8'-0"
- Non Requise

FINI (POUDRE CUITE)

- Gris Standard
- Bleu Standard
- Autre (frais applicables)

ESCALIERS

SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS

- Hauteur, Longueur, Largeur, Angle

GARDE-CORPS

- 2 Rails
- 3 Rails
- Grillagé

FORMES

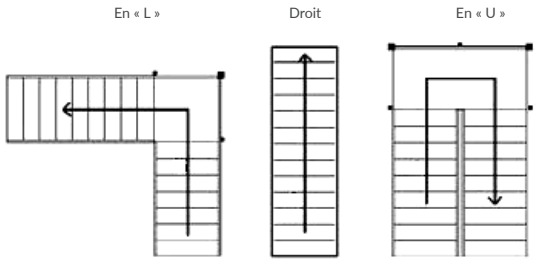

ÉCHELLES

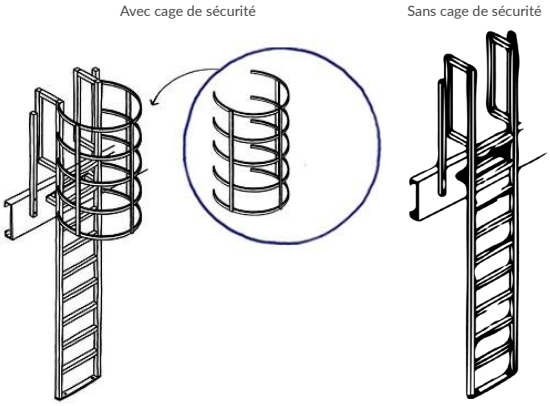

PLANCHERS

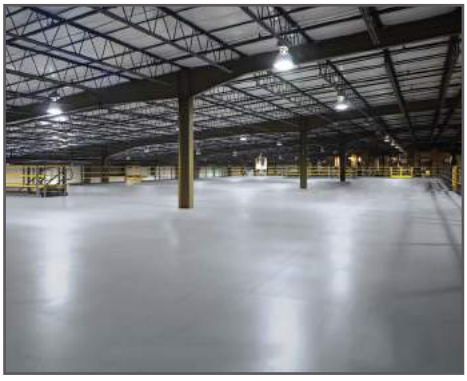

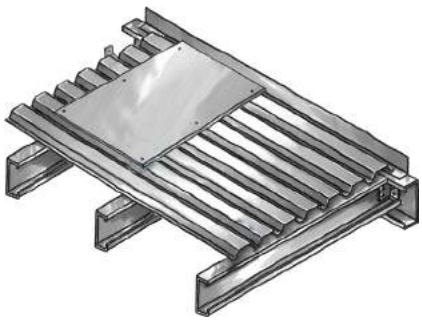

BÂTIMENTS D'USINE

APPLICATIONS

- Bureaux
- Salle à dîner
- Laboratoires
- Salle d'ordinateurs
- Salle mécanique
- Cantine
- Mini-entrepôt
- Salle de toilettes

Aménagement

SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS
☐ Largeur x Profondeur x Hauteur
☐ Dimension optimale

STRUCTURE
☐ Structure de métal
☐ Structure de bois

LOCALISATION
☐ Intérieur
☐ Extérieur

FENÊTRES
☐ Coulissante
☐ Fixe
☐ Thermos
☐ Brochée
☐ Quantité
☐ Dimensions

CHAUFFAGE
☐ Requis
☐ Non-requis

CLIMATISATION
☐ Murale
☐ Centrale
☐ Non-requise

VENTILATEUR D'EXTRACTION D'AIR
☐ Requis
☐ Non-requis

ÉCLAIRAGE
☐ Bureau normal
☐ Spécialisé

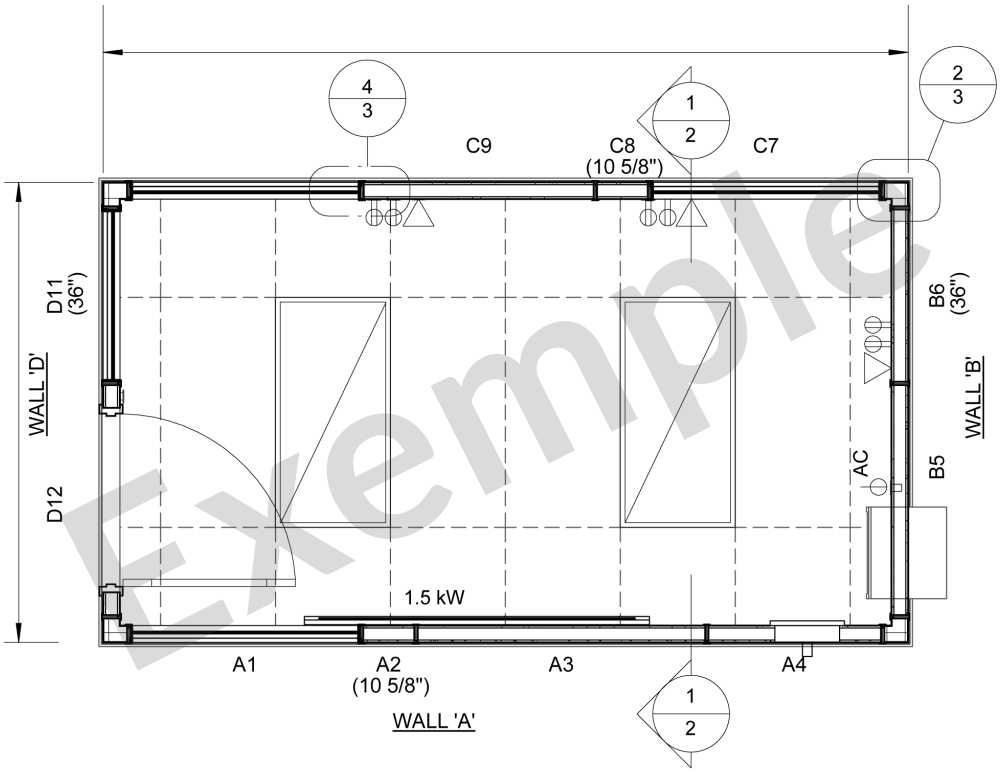

Exemple

PRISES
☐ Téléphoniques, Quantité
☐ Électriques, Quantité
☐ Non-requises

TYPE DE CONSTRUCTION
☐ Usinée
☐ Panneaux modulaires

PLANCHERS
(pour construction en panneaux modulaires)
☐ Requis
☐ Non-requis

SÉRIE SM

CONSTRUITE EN USINE:

- Livrée entièrement assemblée
- Ossature en bois ou en acier disponible
- Filage électrique fait en usine
- Finition intérieure et extérieure complétée
- Prêt pour raccordement électrique simple
- Multiples options disponibles

Les petites unités sont transportables avec un chariot élévateur et les unités plus grandes peuvent être séparées en modules pour permettre une manipulation aisée dans votre usine.

SÉRIE NCP

SYSTÈME EN PANNEAUX DÉMONTABLES:

- Système de panneaux ininflammables
- Finition extérieure en acier émaillé
- Parmi les options on retrouve: un ou deux niveaux et une mezzanine
- La finition intérieure des panneaux, le filage électrique pour les prises de courant, l'éclairage et les ventilateurs sont faits en usine selon vos besoins.
- Les Séries NCP -1000 offrent une construction unique avec des montants permettant l'assemblage le démontage et la reconfiguration des unités aux besoins.

TOUS LES BÂTIMENTS D'USINE PEUVENT ÊTRE CONSTRUITS SELON VOS BESOINS SPÉCIFIQUES,
et offrent un contrôle efficace du bruit et un entretien minimum.

LES CLOISONS GRILLAGÉES SONT FABRIQUÉES SELON VOS BESOINS.

- Le système grillagé permet la libre circulation d'air et favorise la visibilité
- Idéales pour l'entreposage d'archives ou pour sécuriser votre inventaire ou vos équipements coûteux
- Plusieurs configurations possibles
- Grillage de calibre 10 ga
- Construction en acier durable
- Possibilité d'avoir des cloisons d'une hauteur de 8 pieds jusqu'à 12 pieds
- Porte standard ou coulissante aussi disponible
- Fenêtre de service, serrure, support mural et accessoires d'installation disponibles en option

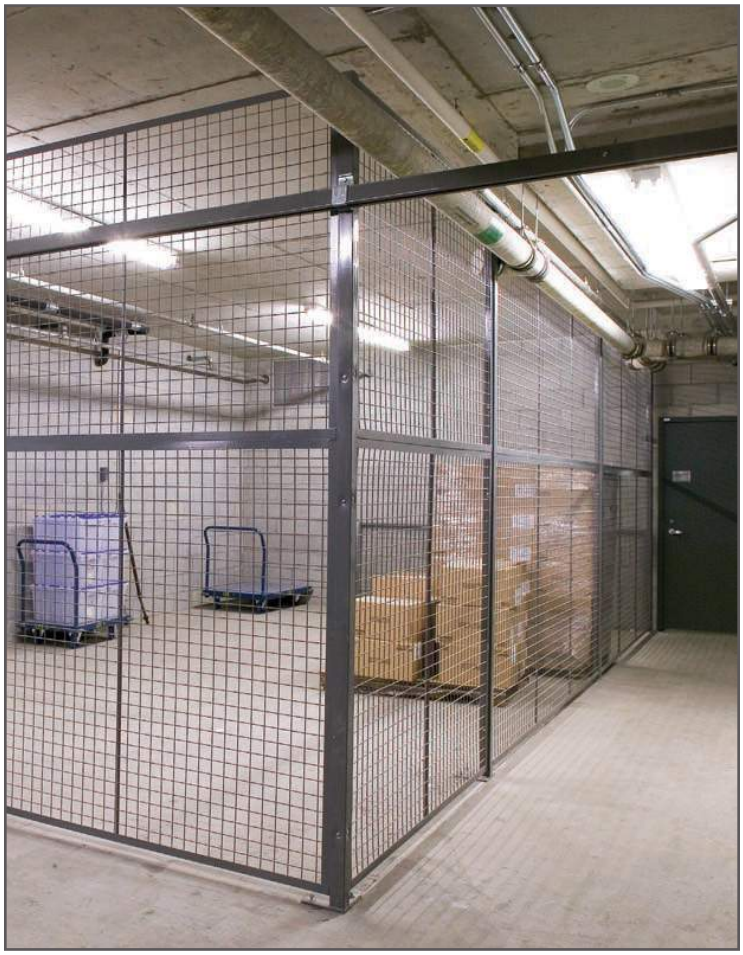

CLOISONS GRILLAGÉES

Autoportante



Autoportante avec toit



Plancher à plafond



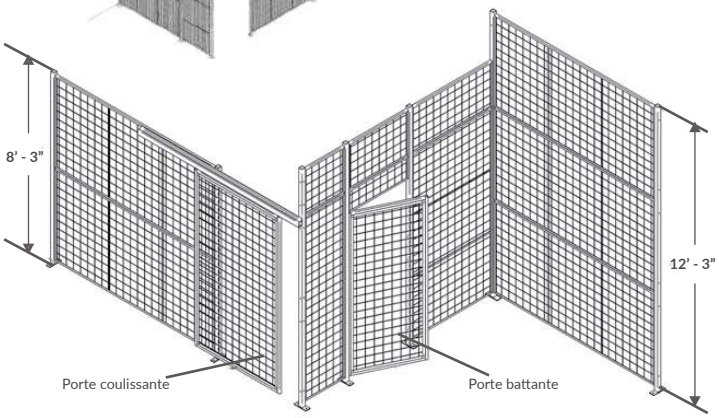

SPÉCIFICATIONS

CLOISONS GRILLAGÉES

DIMENSIONS DE LA CAGE

- 1 Côté.....Pieds linéaire
- 2 Côtés :.....X.....
- 3 Côtés :.....X.....X.....
- 4 Côtés :.....X..... X.....

HAUTEUR REQUISE

- 8' standard
- 10' standard
- Autre

TOIT

- Requis
- Non-requis

ANCRAGE

- Requis
- Non-requis

PORTES DE CLOISONS

- Porte battante simple

Hauteurs standards

- 7'-0"
- 8'-0"
- 9'-0"
- 10'-0"

Largeurs standards

- 3'-0"
- 4'-0"
- 5'-0"

- Porte battante double

Hauteurs standards

- 7'-0"
- 8'-0"
- 9'-0"
- 10'-0"
- 11'-0"
- 12'-0"

Largeurs standards

- 5'-0"
- 6'-0"
- 7'-0"
- 8'-0"
- 9'-0"
- 10'-0"

- Porte coulissante simple
  Dimensions : 3'-0" x 7'-0" jusqu'à 10' x 12'-0"

- Porte coulissante double
  Dimensions : 4'-0" x 7'-0" jusqu'à 10'-0" x 12'-0"



Configuration avec panneaux de Lexan pleine grandeur



Configuration avec panneaux de Lexan et panneaux d'acier



Configuration avec panneaux grillagé et panneaux d'acier



Configuration avec panneaux d'acier pleine grandeur

PORTES À LANIÈRES

POUR COMMANDER

Chaque rideau comprend des bandes en PVC et de la quincaillerie universelle pour un montage sur porte ou mural.

1. Déterminer la largeur et la hauteur intérieure de la porte.
   Note: si le rideau doit être installé plus haut que le cadre, mesurez à partir du plancher jusqu'à la hauteur où il doit être installé.
2. Choisir le type de PVC requis: STANDARD ou BASSE TEMPÉRATURE.
   Le **standard** est recommandé de -23°C à 66°C. Le PVC **basse température** est recommandé pour usage intérieur seulement de -40°C à 66°C.
3. Choisir la grandeur voulue selon le tableau des dimensions standards ci-dessous.
4. Des dimensions pour grandeurs de portes spéciales sont offertes sur demande.

LANIÈRES DE REMPLACEMENT - 5 PAR PAQUET

Dimensions des lanières	Poids lb	No modèle standard	No modèle basse temp
8" x 0,080 x 8'	15	846C7001	846C7003
12" x 0,120 x 12'	45	846C7002	846C7004

DIMENSIONS DE PORTES STANDARDS

Dimensions des lanières	Ouverture des portes la' x h'	Poids lb	No modèle standard	No modèle basse temp
8" (8" x 0,080)	4 x7	25	846C7005	846C7012
	5 x 8	35	846C7006	846C7013
	6 x 8	40	846C7007	846C7014
12" (12" x 0,120)	8 x 8	80	846C7008	846C7015
	8 x 10	100	846C7009	846C7016
	10 x 10	125	846C7010	846C7017
	12 x 12	175	846C7011	846C7018

Note: *Les portes à lanières de 8" ont 2" de chevauchement.*
Les portes à lanières de 12" ont 4" de chevauchement.

LANIÈRES EN ROULEAUX COMPLETS

Dimensions des lanières	Couleur	Rouleau'	Poids lb	No modèle standard	No modèle basse temp
8" x 0,080	Transparent	300	99	846C7019	846C7022
12" x 0,120	Transparent	200	150	846C7020	846C7023
8" x 0,080	Ambre foncé	300	99	846C7021*	--

** Pour les travaux de soudage.*

PORTES INTÉRIEURES

- Économise sur les coûts d'énergie
- Réduit la pollution causée par le bruit

CONVOYEURS



- Permet de circuler en toute sécurité
- Retient fumée, poussières et particules en suspension

QUAIS



- Entretien minimum

PORTES À LANIÈRES SUR MESURE

Pour certaines utilisations, les portes à lanières souples ne peuvent être utilisées. Cependant, nous pouvons concevoir des rideaux pour votre application spécifique. Généralement les lanières sont disponibles en 8" et 12" de type standard et en version basse température. Trois types de ferrures de fixation sont ordinairement utilisés. Le support universel en aluminium, la tringle droite et la tringle à charnière (pour tringle courbée). Les renseignements fournis vous aideront à déterminer le type de système dont vous aurez besoin. Nos représentants au service à la clientèle pourront également vous aider. Veuillez nous appeler pour des prix spéciaux lorsqu'un nombre de pieds carrés est requis.

RENSEIGNEMENTS POUR COMMANDER:

Chaque rideau comprend des bandes en PVC et de la quincaillerie universelle pour un montage sur porte ou mural.

1. Déterminer le type de système requis, montage sur support ou sur porte coulissante.
   D'autres portes peuvent être conçues selon vos besoins.
2. Choisir le genre de chevauchement requis selon l'endroit et le type de circulation impliqués.
3. Mesurer l'ouverture de votre porte en tenant compte du type de montage requis.
4. Calculer le nombre de pieds linéaires requis.

SYSTÈME DE MONTAGE FIXE

Le support universel en aluminium peut être utilisé pour un montage mural ou sur linteau. Mesurez l'ouverture de la porte et ajoutez 6" pour montage mural, pour montage sur linteau utilisez les dimensions exactes. Les supports viennent en section de 4'; indiquez si le support doit être d'une seule longueur. Toutes fixations comprises.

No modèle 846C7024 Support en aluminium de 4' complet

SUPPORTS DE FIXATION POUR PORTE COULISSANTE EN MÉTAL

Les lanières sont montées sur un chariot. Le mécanisme permet d'enlever les lanières de l'ouverture de la porte pour laisser circuler librement. Les rideaux peuvent s'ouvrir par les côtés ou au milieu. Allouez suffisamment d'espace sur le mur de chaque côté de la porte. Tringle offerte en longueurs de 5' ou 10', longueurs coupées aussi offertes. Le chariot est offert en longueurs de 2' et 3' avec galets en métal. Tous les chariots peuvent s'interconnecter. Aussi offerts avec rail à charnières pour portes courbées.



MÉTHODE DE CHEVAUCHEMENT

Avec les portes faites sur mesure, *Kleton* offre trois méthodes de chevauchement avec trous sur des centres de 1"; plusieurs croisements sont possibles. Pour nos portes standards de moins de 6' x 8', on utilise un demi croisement.

Pour les portes de plus de 8' x 8', on utilise un croisement à 2/3. Les chevauchements de 1/2 et 2/3 sont les plus utilisés et recommandés pour les variations moyennes de température et pour la circulation du personnel et de l'équipement. Le chevauchement complet est recommandé pour les grandes variations de température et les vents légers, idéal pour étouffer les bruits et pour les portes de plus de 12' de hauteur.



No modèle	Description
846C7025	Tringle à galets 10'
846C7026	Tringle à galets 5'
846C7027	Montage pour galets de 2' en acier
846C7028	Montage pour galets de 3' en acier

No modèle	Description
846C7029	Chariot à charnières section 1'
846C7030	Butoir
846C7031	Support de montage/coupleur
846C7032	Cordon de tirage 4'

Note: *grandeurs spéciales disponibles.*

BARRIÈRES DE SÉCURITÉ GALVANISÉES REPLIABLES

- Sécurisez l'accès extérieur pendant le jour et augmentez la sécurité le soir avec des barrières solides repliables en acier de calibre 14
- Fabriquées avec des profilés en U d'acier galvanisé, rivetées avec des rivets
  de qualité aviation pour une longue durée
- Goupille centrale restant dans le trou prépercé afin de sécuriser la barrière double pliable lorsque déployée
- Cadenas pouvant être placés à droite ou à gauche des barrières simples
- Roulettes durables de 2" en acier zingué qui se rétractent complètement lorsque inutilisées, soudées au cadre et bande de roulement en caoutchouc
- Quincaillerie de montage comprise

BARRIÈRES SIMPLES REPLIABLES

Cadenas à gauche No modèle	Cadenas à droite No modèle	Largeur utilisable'	Hauteur pliée'	Hauteur déployée'	Poids lb
846C7033	846C7034	3 à 4	6,5	6	69
846C7035	846C7036	3 à 4	7	6.5	73
846C7037	846C7038	3 à 4	7,5	7	77
846C7039	846C7040	3 à 4	8	7,5	80
846C7041	846C7042	3 à 4	8,5	8	84
846C7043	846C7044	4 à 5	6,5	6	73
846C7045	846C7046	4 à 5	7	6,5	74
846C7047	846C7048	4 à 5	7,5	7	78
846C7049	846C7050	4 à 5	8	7,5	80
846C7051	846C7052	4 à 5	8,5	8	82
846C7053	846C7054	5 à 6	6,5	6	76
846C7055	846C7056	5 à 6	7	6,5	79
846C7057	846C7058	5 à 6	7,5	7	81
846C7059	846C7060	5 à 6	8	7,5	84
846C7061	846C7062	5 à 6	8,5	8	86
846C7063	846C7064	6 à 7	6,5	6	82
846C7065	846C7066	6 à 7	7	6,5	85
846C7067	846C7068	6 à 7	7,5	7	87
846C7069	846C7070	6 à 7	8	7,5	90
846C7071	846C7072	6 à 7	8,5	8	92
846C7073	846C7074	7 à 8	6,5	6	88
846C7075	846C7076	7 à 8	7	6,5	92
846C7077	846C7078	7 à 8	7,5	7	96
846C7079	846C7080	7 à 8	8	7,5	99
846C7081	846C7082	7 à 8	8,5	8	104
846C7083	846C7084	8 à 9	7	6,5	102
846C7085	846C7086	8 à 9	7,5	7	104
846C7087	846C7088	8 à 9	8	7,5	106
846C7089	846C7090	9 à 10	7	6,5	109
846C7091	846C7092	9 à 10	8	7,5	112

BARRIÈRES DOUBLES REPLIABLES

No modèle	Largeur utilisable'	Hauteur pliée'	Hauteur déployée'	Poids lb
846C7093	6 à 8	6,5	6	120
846C7094	6 à 8	7	6,5	124
846C7095	6 à 8	7,5	7	129
846C7096	6 à 8	8	7,5	134
846C7097	6 à 8	8,5	8	139
846C7098	8 à 10	6,5	6	144
846C7099	8 à 10	7	6,5	148
846C7100	8 à 10	7,5	7	153
846C7101	8 à 10	8	7,5	158
846C7102	8 à 10	8,5	8	162
846C7103	10 à 12	6,5	6	168
846C7104	10 à 12	7	6,5	172
846C7105	10 à 12	7,5	7	177
846C7106	10 à 12	8	7,5	182
846C7107	10 à 12	8,5	8	187
846C7108	12 à 14	6,5	6	180
846C7109	12 à 14	7	6,5	184
846C7110	12 à 14	7,5	7	189
846C7111	12 à 14	8	7,5	196
846C7112	12 à 14	8,5	8	199
846C7113	14 à 16	6,5	6	192
846C7114	14 à 16	7	6,5	196
846C7115	14 à 16	7,5	7	199
846C7116	14 à 16	8	7,5	201
846C7117	14 à 16	8,5	8	206
846C7118	16 à 18	7	6,5	204
846C7119	16 à 18	7,5	7	208
846C7120	16 à 18	8	7,5	211
846C7121	18 à 20	7	6,5	216
846C7122	18 à 20	8	7,5	230


Jaune/Vert

Orange - Vert


Rouge - Blanc - Bleu

Jaune - Blanc


Vert - Rouille

Cuivre

Or - Doré - Cuivre - Argent

Noir/Chrome - Argent

Vert/Jungle

BARRIÈRES VERSA-GUARD^MD

- Construction aluminium et acier
- Concept autoportant qui permet de la monter rapidement n'importe où elle est requise
- Protège les travailleurs ou les clients contre les blessures
- Concept repliable qui permet de la ranger facilement
- Peinturée noire et jaune ce qui offre une haute visibilité

No modèle	Largeur Étendue'	Hauteur"	Nb de poteaux	Description	Poids lb
846C7123	11	37	2	a/pieds stationnaires	25
846C7124	11	39	2	a/roulettes blocables de 3"	29
846C7125	15	37	3	a/pieds stationnaires	35
846C7126	15	39	3	a/roulettes blocables de 3"	39

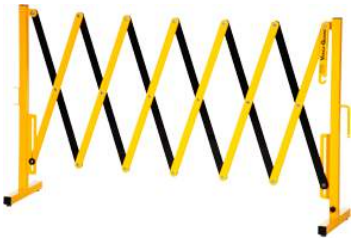

BARRIÈRES ULTRA ROBUSTES

LONGUEUR STANDARD DES RAILS

- 2'-0" (longueur exacte de 19") - 211C7035
- 3'-0" (longueur exacte de 31") - 211C7036
- 4'-0" (longueur exacte de 43") - 211C7037
- 5'-0" (longueur exacte de 55") - 211C7038
- 6'-0" (longueur exacte de 67") - 211C7039
- 7'-0" (longueur exacte de 79") - 211C7040
- 8'-0" (longueur exacte de 91") - 211C7041
- 9'-0" (longueur exacte de 103") - 211C7042
- 10'-0" (longueur exacte de 115") - 211C7043

FINIS

Jaune sécurité standard

FIXATION À LEVIER

- Paire (2 par rail) - 211C7044

POTEAUX

(5" x 5" soudé sur base de 10" x 10")

- 44"h (plaque de base centrée) - 211C7045
- 44"h (plaque de base décalée) - 211C7046
- 18"h (plaque de base centrée) - 211C7047
- 18"h (plaque de base décalée) - 211C7048
- Ancrage 5/8" dia. x 4 ½" - 211C7049



BOLLARDS

DIMENSIONS STANDARDS

- 24"h (4 ½"diamètre) - 211C7062
- 36"h (4 ½"diamètre) - 211C7063
- 42"h (4 ½"diamètre) - 211C7064
- 42"h (6"diamètre surdimensionné) - 211C7065

FINIS

Jaune sécurité standard

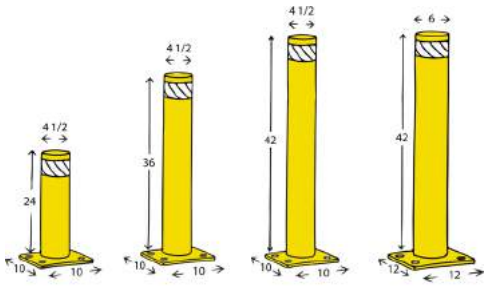

BARRIÈRES POUR PIÈTONS

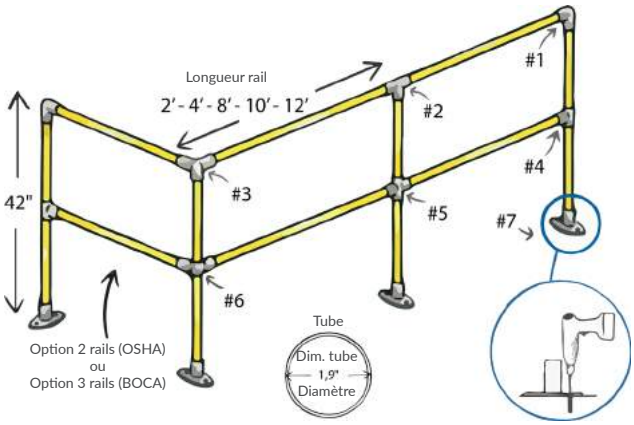

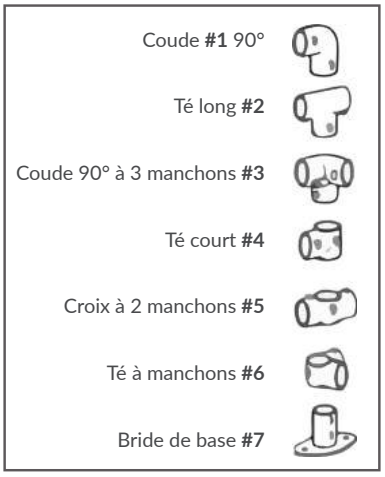

UNITÉ DE DÉPART (42"HAUT)

OPTION 2 RAILS (OSHA)

- 2'-0" long - 211C7050
- 4'-0" long - 211C7051
- 6'-0" long - 211C7052
- 8'-0" long - 211C7053
- 10'-0" long - 211C7054
- 12'-0" long - 211C7055

OPTION 3 RAILS (BOCA)

- 2'-0" long - 211C7066
- 4'-0" long - 211C7067
- 6'-0" long - 211C7068
- 8'-0" long - 211C7069
- 10'-0" long - 211C7070
- 12'-0" long - 211C7071

UNITÉ D'AJOUT (42"HAUT)

OPTION 2 RAILS (OSHA)

- 2'-0" long - 211C7056
- 4'-0" long - 211C7057
- 6'-0" long - 211C7058
- 8'-0" long - 211C7059
- 10'-0" long - 211C7060
- 12'-0" long - 211C7061

OPTION 3 RAILS (BOCA)

- 2'-0" long - 211C7072
- 4'-0" long - 211C7073
- 6'-0" long - 211C7074
- 8'-0" long - 211C7075
- 10'-0" long - 211C7076
- 12'-0" long - 211C7077

ACCESSOIRES

- Coude #1 90° - 211C7078
- Té long #2 - 211C7079
- Coude 90° à 3 manchons #3 - 211C7080
- Té court #4 - 211C7081
- Croix à 2 manchons #5 - 211C7082
- Té à manchons #6 - 211C7083
- Bride de base #7 - 211C7084
- Tube horizontal - 211C7085
- Poteau vertical 42" - 211C7086

FINIS (POUDRE CUITE)

Raccords galvanisés
et tube jaune sécurité

BARRIÈRES SUR PIEDS POUR LE CONTRÔLE DES FOULES

Raccord à quatre sens qui permet de fixer jusqu'à trois rubans par poteau

- Cassette de ruban qui se rembobine lentement en toute sécurité
- Mécanisme de verrouillage spécialement conçu pour empêcher le déclenchement accidentel
- Le poteau récepteur sans cassette est utilisé à la fin d'une lignée de poteaux
- Hauteur: 35"
- Longueur du ruban: 7'
- Espace recommandé entre chaque poteau: 6' 6"

BARRIÈRES SUR PIEDS STANDARDS

MÉCANISME DE VERROUILLAGE
qui empêche le déclenchement accidentel!

L'image montre
1 x 846C7127 et 1 x 846C7129

No modèle	Description	Couleur du ruban	Longueur du ruban"
846C7127	Poteau en acier inoxydable avec cassette	Rouge	7
846C7128	Poteau noir avec cassette	Noir	7
846C7129	Poteau récepteur en acier inoxydable	-	7
846C7130	6200	-	7

BARRIÈRES DE SÉCURITÉ SUR PIEDS

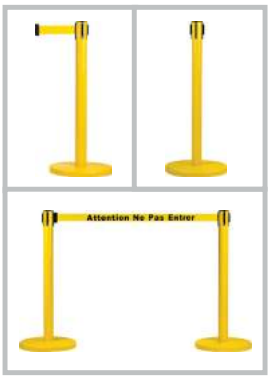

L'image montre
1 x 846C7131 et 1 x
846C7133

No modèle	Description	Couleur du ruban	Longueur du ruban"
846C7131	Poteau jaune avec cassette	Jaune	7
846C7132	Poteau jaune avec cassette	Jaune (Attention Ne Pas Entrer)	7
846C7133	Poteau jaune avec cassette	Jaune (Caution Do Not Enter)	7
846C7134	Poteau récepteur jaune	-	7

BARRIÈRES À FIXATION MURALE

- La barrière à fixation murale est idéale là où l'espace de plancher est essentiel
- Cassette de ruban qui se rembobine lentement en toute sécurité
- Mécanisme de verrouillage spécialement conçu pour empêcher le déclenchement accidentel
- La barrière à fixation murale comprend un récepteur mural et la quincaillerie d'installation
- Dimensions: 3 5/8" lo x 3" la x 5 5/8" h
- Longueur du ruban: 7'

No modèle	Description	Couleur du ruban
846C7135	Fixation murale noire	Noir
846C7136	Fixation murale en acier inoxydable	Noir
846C7137	Récepteur mural de rechange	-

CONSTRUISEZ VOTRE PROPRE BARRIÈRE POUR LE CONTRÔLE DES FOULES

- Cassette de ruban qui se rembobine lentement en toute sécurité
- Mécanisme de verrouillage spécialement conçu pour empêcher le déclenchement accidentel
- Longueur du ruban: 7'

POTEAUX

CASSETTES DE RUBAN

BASES

FIXATIONS MURALES

BARRIÈRES SUR PIEDS POUR LE CONTRÔLE DES FOULES:

- Raccord à quatre sens qui permet de fixer jusqu'à trois rubans par poteau
- Le poteau récepteur sans cassette est utilisé à la fin d'une lignée de poteaux
- Hauteur: 35"
- Espace recommandé entre les poteaux: 6'6"

Suivez les instructions suivantes pour construire votre propre barrière sur pieds:

1. Choisissez un poteau. Vous aurez besoin d'au moins deux poteaux.
2. Choisissez une base. Vous aurez besoin d'une base pour chaque poteau.
3. Choisissez une cassette de ruban. Le nombre de cassettes nécessaires dépend de votre configuration.
4. Commandez une cassette vide pour chaque poteau qui servira de récepteur.

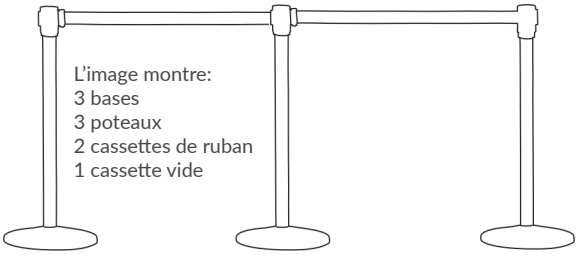

BARRIÈRES À FIXATION MURALE:

- Idéales lorsque l'espace de plancher est essentiel
- La barrière à fixation murale comprend un récepteur mural et la quincaillerie d'installation
- Dimensions: 3 5/8" lo x 3" la x 5 5/8" h

Suivez les instructions suivantes pour construire votre propre barrière à fixation murale:

1. Choisissez une fixation murale. Vous n'avez besoin que d'une seule fixation puisque le récepteur pour l'autre mur est inclus.
2. Choisissez une cassette de ruban.

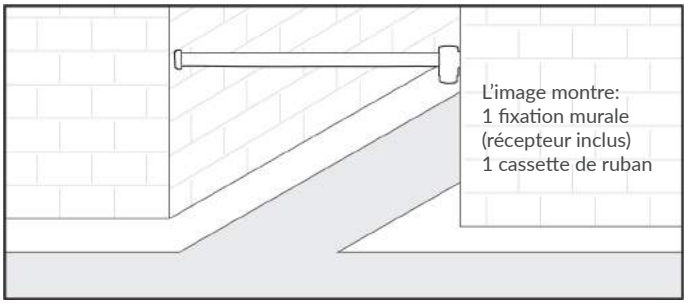

COMPOSANTS POUR LES BARRIÈRES MURALES ET SUR PIEDS

POTEAUX

No modèle	Style
846C7138	Acier inoxydable
846C7139	Noir
846C7140	Jaune

BASES

No modèle	Style
846C7141	Acier inoxydable, bombée
846C7142	Noir, bombée
846C7143	Jaune, plat

FIXATIONS MURALES

No modèle	Style
846C7144	Noir
846C7145	Acier inoxydable

CASSETTES DE RUBAN

No modèle	Couleur	Longueur du ruban'
846C7146	Rouge	7
846C7147	Noir	7
846C7148	Jaune	7
846C7149	Jaune a/Caution Do Not Enter	7
846C7150	Jaune a/Attention ne pas entrer	7
846C7151	Bleu	7
846C7152	Vert	7
846C7153	Noir a/bande blanche	7
846C7154	noir et jaunes	7

CASSETTES VIDES

No modèle	Description
846C7155	Pour poteaux récepteurs

TENSABARRIER[MD] D'USAGE GÉNÉRAL

Le Tensabarrier[MD] d'usage général vous offre une solution économique de grande utilité. Un poteau robuste et pratique pour entrepôts et autres utilisations générales. Le poteau est un tube en acier enduit de poudre blanche, rouge ou jaune monté sur une base résistante aux éraflures. Chaque poteau comprend un ruban de 7' 6" rétractable à deux sens avec message "*Caution-Do Not Enter*". Poteau récepteur sans cassette également offert. Les cassettes de ruban de rechange s'installent facilement en cas d'usure ou d'endommagement. Les poteaux mesurent 38" de hauteur avec base de 13 1/2" de diamètre.

Diamètre extérieur du poteau: 2 1/2"

Poids: 20 lb

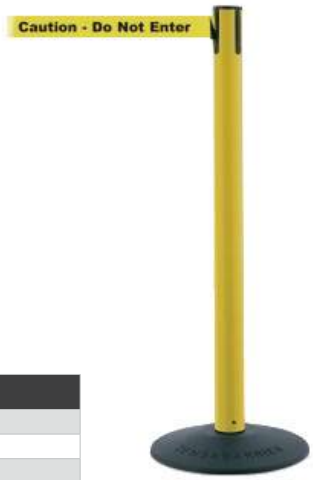

COMBINAISON POTEAU RUBAN

No modèle	Description ruban	Couleur du ruban	Longueur du ruban"
846C7156	7'6"	Jaune	Jaune/Noir en diagonale
846C7157	7'6"	Blanc	Jaune/Noir en diagonale
846C7158	7'6"	Rouge	Jaune/Noir en diagonale
846C7159	7'6" *Caution Do Not Enter*	Jaune	Jaune avec message noir

POTEAUX RÉCEPTEURS

No modèle	Couleur du tube
846C7160	Blanc
846C7161	Rouge
846C7162	Jaune

TENSABARRIER[MD] EXTÉRIEUR

Conçu pour un usage à l'extérieur, ce poteau est en UPVC blanc, rouge ou jaune monté sur une base grise en PVC à remplir avec de l'eau ou du sable pour plus de stabilité. Chaque poteau comprend un ruban de 7' 6" rétractable à deux sens avec message "*Caution-Do Not Enter*" ou un ruban rayé de 13' pour accès restreint ou autre service léger. Ces poteaux sont aussi offerts comme récepteurs seulement, sans cassette de ruban. Ils mesurent 37" de hauteur avec une base de 15" de diamètre.

Diamètre extérieur du poteau: 21/2"

Poids: 4lb

No modèle	Description ruban	Couleur du tube	Couleur du ruban
COMBINAISON POTEAU RUBAN			
846C7164	7'6"	Jaune	Jaune/Noir en diagonale
846C7165	7'6"	Blanc	Jaune/Noir en diagonale
846C7166	7'6"	Rouge	Jaune avec message noir
846C7167	7'6", Caution Do Not Enter	Jaune	Jaune a/message noir
POTEAU & RUBAN RAYÉ			
846C7168	13'	Blanc	Rouge/blanc en diagonale
846C7169	13'	Rouge	Rouge/blanc en diagonale
846C7170	13'	Jaune	Jaune/noir en diagonale
POTEAUX RÉCEPTEURS			
846C7171	-	Blanc	-
846C7172	-	Rouge	-
846C7173	-	Jaune	-

ENSEMBLES DE POTEAUX STOWAWAY[MD]

- L'ensemble *TensaBarrier*[MD] à emporter partout et entreposable n'importe où
- Pour usage intérieur ou extérieur
- Installation/démontage facile et rapide
- Compact, léger et portatif; quatre poteaux par sac
- Plusieurs utilisations de marquage: déversements dangereux, verre brisé, surfaces irrégulières et chantiers de construction
- Chaque poteau mesure 36" de hauteur avec une base de 22 3/4" de largeur; le ruban mesure 13' de longueur
- Tube sécuritaire en UPVC jaune et base enduite de poudre noire, avec ruban rayé noir et jaune
- Sac d'entreposage compris

No modèle	Couleur du tube	Couleur du ruban
846C7174	Jaune	Jaune/noir en diagonale

CASSETTES DE RECHANGE POUR TENSABARRIER[MD]

POUR L'EXTÉRIEUR, D'USAGE GÉNÉRAL OU STOWAWAY[MD]

Les cassettes sont à deux sens, à rétraction rapide.
Comprend ruban, mécanisme à ressort, récepteur et embout.

No modèle	Description ruban	Couleur du ruban
846C7175	7'6"	Jaune/noir en diagonale
846C7176	7'6" Caution Do Not Enter	Jaune a/message en noir
846C7177	13' rayé	Rouge/blanc en diagonale
846C7178	13' rayé	Jaune/noir en diagonale

UNITÉS MURALES TENSABARRIER[MD]

- L'unité murale est élégante et conçue pour un usage à l'intérieur pour une circulation limitée
- Dimensions du ruban: 15' de longueur sur 5 3/4" de largeur
- Disponible avec fini chromé ou avec étui en plastique ABS résistant aux chocs
- Réceptacle mural offert en noir seulement

No modèle	Description	Couleur du ruban
846C7179	Étui noir et chromé	Bleu
846C7180	Étui noir et rouge	Rouge
846C7181	Étui noir	Noir/rayé blanc
846C7182	Réceptacle mural	-

Réceptacle mural

Étui

POTEAUX ROLLABARRIER[MD]

- Beau poteau contemporain empilable et pratique grâce à ses roulettes
- Le mécanisme breveté de freinage *SlowRetract*[MC] assure un rembobinage lent et sécuritaire du ruban s'il est relâché accidentellement
- Les receveurs verrouillables de ruban empêchent le ruban d'être accidentellement relâché
- Oeillet en nylon empêchant le ruban de s'effilocher; le ruban sera ainsi comme neuf d'année en année
- Mécanisme unique d'emboîtement pour déplacer trois ou quatre poteaux à la fois
- Chaque poteau mesure 39" de haut avec un tube de 2 1/2" de diamètre et une base de 13 1/2" de diamètre
- Garantie limitée à vie

No modèle	Description	Couleur du ruban
846C7183	Fini martelé gris	Rouge
846C7184	Fini martelé gris	Bleu
846C7185	Fini martelé gris	Noir
846C7186	Fini martelé gris	Noir rayé blanc
846C7187	Fini martelé gris	Noir rayé jaune
846C7188	Fini martelé gris	Jaune
846C7189	Fini martelé gris	Gris

CASSETTES DE RUBAN DE RECHANGE POUR TENSABARRIER[MD] & ROLLABARRIER[MD]

No modèle	Couleur du ruban
846C7190	Rouge
846C7191	Bleu
846C7192	Noir
846C7193	Jaune
846C7194	Noir rayé blanc
846C7195	Noir rayé jaune
846C7163	Jaune a/message (Caution Do Not Enter)

DURASTRIPE SUPREME V

Il s'agit de la cinquième génération du DuraStripe original qui, nous l'espérons, saura rencontrer les exigences du marché pour longtemps encore. Le Supreme V possède l'incomparable adhésion du DuraStripe d'origine, lequel est le choix par excellence pour des milieux de travail soumis à de dures conditions, tout en ayant une faible épaisseur avantageuse comme celle du DuraStripe Lean. De plus, ses bordures amincies lui confèrent un atout important pour l'élimination des risques de trébuchement.

FICHE TECHNIQUE

Nouvel édice / planchers lisses:	Excellent
Planchers poreux:	Optimum
Planchers vieux, graisseux, sales ou avec époxy:	Optimum
Planchers inégaux ou tuiles:	Optimum
Disponible sous forme 5S:	Oui
Couleurs standards / Personnalisées:	8 / Oui
Largeurs standards:	5cm-86cm
Bordures biseautées:	Oui
Longueur du rouleau:	30 mètres
Épaisseur nominale:	0,86 mm

DURASTRIPE X-TREME

Ce nouveau DuraStripe tout en robustesse est fait pour les environnements de travail durement éprouvés ou pour des endroits soumis à un va-et-vient intense de chariots élévateurs. DuraStripe X-Treme présente une surface spéciale qui se nettoie particulièrement bien. Le DuraStripe X-Treme, tout comme le DSV, possède des côtés biseautés qui diminuent les risques d'arrachage par des objets affûtés traînés sur le sol.

FICHE TECHNIQUE

Nouvel édice / planchers lisses:	Excellent
Planchers poreux:	Optimum
Planchers vieux, graisseux, sales ou avec époxy:	Optimum
Planchers inégaux ou tuiles:	Excellent
Disponible sous forme 5S:	Oui
Couleurs standards / Personnalisées:	9 / Non
Largeurs standards:	5cm, 7,5cm & 10cm
Bordures biseautées:	Oui
Longueur du rouleau:	30 mètres
Épaisseur nominale:	0,86 mm

DURASTRIPE LEAN

La solution parfaite pour un marquage durable pour n'importe quelle sorte d'environnement. DuraStripe Lean est offert en rouleau de 30m, dans 10 couleurs et 4 largeurs (5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 86 cm).

FICHE TECHNIQUE

Nouvel édice / planchers lisses:	Optimum
Planchers poreux:	Bon
Planchers vieux, graisseux, sales ou avec époxy:	Bon
Planchers inégaux ou tuiles:	Bon
Disponible sous forme 5S:	Oui
Couleurs standards / Personnalisées:	8 / Non
Largeurs standards:	5cm-86cm
Bordures biseautées:	Non
Longueur du rouleau:	30 mètres
Épaisseur nominale:	0,76 mm

DURASTRIPE MULTIFLEX

Cette première génération de Dura-Stripe, fabriquée en Europe, rencontre les exigences du marché pour ce qui a trait au marquage au sol. Ce DS convient bien aux milieux de travail soumis à un va-et-vient modéré de chariots élévateurs.

FICHE TECHNIQUE

Nouvel édice / planchers lisses:	Optimum
Planchers poreux:	Passable
Planchers vieux, graisseux, sales ou avec époxy:	Bon
Planchers inégaux ou tuiles:	Bon
Disponible sous forme 5S:	Oui
Couleurs standards / Personnalisées:	7 / Non
Largeurs standards:	5cm, 7,5cm & 10cm
Bordures biseautées:	Oui
Longueur du rouleau:	30 mètres
Épaisseur nominale:	1,0 mm

DURASTRIPE POUR ZONES À RISQUE

La solution parfaite pour un marquage au sol durable dans n'importe quelle sorte d'environnement. Disponible dans les versions DuraStripe Supreme V et Lean.

FICHE TECHNIQUE	Lean	Supreme
Nouvel édifice / planchers lisses:	Optimum	Optimum
Planchers poreux:	Passable	Optimum
Planchers vieux, graisseux, sales ou avec époxy:	Bon	Optimum
Planchers inégaux ou tuiles:	Passable	Oui
Disponible sous forme 5S:	Oui	5 / Oui
Couleurs standards / Personnalisées:	3 / Non	5cm-86cm
Largeurs standards:	5cm-86cm	Oui
Bordures biseautées:	Non	30 mètres
Longueur du rouleau:	30 mètres	0,86 mm
Épaisseur nominale:	0,76 mm	

DURASTRIPE AVEC MESSAGE

DuraStripe est maintenant offert avec des symboles, des messages ou des logos personnalisés. Personnalisez votre place de travail. DuraStripe avec message est le seul marquage au sol ayant des logos ou autres graphiques 100 % résistants aux taches.

FICHE TECHNIQUE	Avec Message	Phosphorescent
Nouvel édifice / planchers lisses:	Optimum	Optimum
Planchers poreux:	Bon	Bon
Planchers vieux, graisseux, sales ou avec époxy:	Excellent	Excellent
Planchers inégaux ou tuiles:	Bon	Bon
Disponible sous forme 5S:	Oui	Oui
Couleurs standards / Personnalisées:	3 / Non	3 / Non
Largeurs standards:	5cm, 7,5cm & 10cm	10cm
Bordures biseautées:	Oui	Oui
Longueur du rouleau:	15 mètres	15 mètres
Épaisseur nominale:	0,86 mm	0,86 mm

LES ALLÉES PIÉTONNIÈRES DURASTRIPE

Le code OSHA 1910.22(b)(2) exige que les corridors et les allées réservés aux piétons soient proprement identifiés. La solution des Allées Piétonnières du type Peler / Coller est rapide, efficace et assure en tout temps la sécurité des piétons dans le voisinage des chariots élévateurs ou de la machinerie lourde.

DURASTRIPE PHOSPHORESCENTES

Les Bandes sont parfaites pour indiquer les sorties et voies de secours lors de pannes électriques. En conformité avec les normes: DIN 67510 Classe C, ASTM E2072-04, ASTM E2030-07

FORMES 5S DURASTRIPE

Les pictogrammes DuraStripe sont d'excellents outils à employer pour satisfaire les règles visuelles 5S ou 6S. Ce marquage au sol permet de communiquer les consignes de sécurité tout en résistant au va-et-vient des piétons ainsi qu'à celui des chariots élévateurs. Les pictogrammes DS sont si faciles d'utilisation, vous n'avez qu'à les peler et les coller ! Évitez de gaspiller temps et argent avec de la peinture ! Aussi disponibles en DS Supreme V, Lean, Xtreme et pour zone à risque !



DURASTRIPE ARRÊT-GO

DuraStripe Arrêt-Go est un merveilleux outil à utiliser avec les tapis Ergomat pour mettre en évidence les bordures ou certaines sections des tapis. Les DS Arrêt-Go du type Peler/Coller sont excellents pour les programmes 5S ou Six Sigmas, en contribuant à la sécurité de l'environnement de travail des employés.

PICTOGRAMMES DE SÉCURITÉ DURASTRIPE

Les Pictogrammes De Sécurité DuraStripe sont maintenant offerts dans des couleurs vives et résistantes aux UV. Ces outils de marquage conviennent parfaitement aux programmes 5S et 6S, permettent la communication d'information et supportent le va-et-vient des piétons ainsi que celui des chariots élévateurs. Ils sont si faciles d'installation, il suffit de peler et coller. L'utilisation des Symboles DuraStripe évite les pertes de temps dues aux arrêts de production, aux émanations, aux temps de séchage. Avec les pictogrammes de sécurité DS, la sécurité est accessible à faible coût !

LES PICTOGRAMMES PHOSPHORESCENTS

12" - # 852C7001	24" - #852C7004
16" - # 852C7002	30" - #852C7005
20" - #852C7003	32" - #852C7006

12" - #852C7007	24" - #852C7010
16" - #852C7008	30" - #852C7011
20" - #852C7009	32" - #852C7012

12" - #852C7013	24" - #852C7016
16" - #852C7014	30" - #852C7017
20" - #852C7015	32" - #852C7018

12" - #852C7020	24" - #852C7023
16" - #852C7021	30" - #852C7024
20" - #852C7022	32" - #852C7025

12" - #852C7050	24" - #852C7053
16" - #852C7051	30" - #852C7054
20" - #852C7052	32" - #852C7055

12" - #852C7056	24" - #852C7059
16" - #852C7057	30" - #852C7060
20" - #852C7058	32" - #852C7061

12" - #852C7026	24" - #852C7029
16" - #852C7027	30" - #852C7030
20" - #852C7028	32" - #852C7031

12" - #852C7032	24" - #852C7035
16" - #852C7033	30" - #852C7036
20" - #852C7034	32" - #852C7037

12" - #852C7038	24" - #852C7041
16" - #852C7039	30" - #852C7042
20" - #852C7040	32" - #852C7043

12" - #852C7044	24" - #852C7047
16" - #852C7045	30" - #852C7048
20" - #852C7046	32" - #852C7049

12" - #852C7062	24" - #852C7065
16" - #852C7063	30" - #852C7066
20" - #852C7064	32" - #852C7067

12" - #852C7068	24" - #852C7071
16" - #852C7069	30" - #852C7072
20" - #852C7070	32" - #852C7073

12" - #852C7074	24" - #852C7077
16" - #852C7075	30" - #852C7078
20" - #852C7076	32" - #852C7079

12" - #852C7080	24" - #852C7083
16" - #852C7081	30" - #852C7084
20" - #852C7082	32" - #852C7085

12" - #852C7086	24" - #852C7089
16" - #852C7087	30" - #852C7090
20" - #852C7088	32" - #852C7091

12" - #852C7092	24" - #852C7095
16" - #852C7093	30" - #852C7096
20" - #852C7094	32" - #852C7097

12" - #852C7098	24" - #852C7101
16" - #852C7099	30" - #852C7102
20" - #852C7100	32" - #852C7103

12" - #852C7104	24" - #852C7107
16" - #852C7105	30" - #852C7108
20" - #852C7106	32" - #852C7109

12" - #852C7110	24" - #852C7113
16" - #852C7111	30" - #852C7114
20" - #852C7112	32" - #852C7115

12" - #852C7116	24" - #852C7119
16" - #852C7117	30" - #852C7120
20" - #852C7118	32" - #852C7121

12" - #852C7122	24" - #852C7125
16" - #852C7123	30" - #852C7126
20" - #852C7124	32" - #852C7127

12" - #852C7128	24" - #852C7131
16" - #852C7129	30" - #852C7132
20" - #852C7130	32" - #852C7133

12" - #852C7134	24" - #852C7137
16" - #852C7135	30" - #852C7138
20" - #852C7136	32" - #852C7139

12" - #852C7140	24" - #852C7143
16" - #852C7141	30" - #852C7144
20" - #852C7142	32" - #852C7145

12" - #852C7146	24" - #852C7150
16" - #852C7147	30" - #852C7151
20" - #852C7148	32" - #852C7152

12" - #852C7153	24" - #852C7156
16" - #852C7154	30" - #852C7157
20" - #852C7155	32" - #852C7158

12" - #852C7159	24" - #852C7162
16" - #852C7160	30" - #852C7163
20" - #852C7161	32" - #852C7164

12" - #852C7165	24" - #852C7168
16" - #852C7166	30" - #852C7169
20" - #852C7167	32" - #852C7170

12" - #852C7171	24" - #852C7174
16" - #852C7172	30" - #852C7175
20" - #852C7173	32" - #852C7176

12" - #852C7177	24" - #852C7180
16" - #852C7178	30" - #852C7181
20" - #852C7179	32" - #852C7182

12" - #852C7183	24" - #852C7186
16" - #852C7184	30" - #852C7187
20" - #852C7185	32" - #852C7188

12" - #852C7189	24" - #852C7192
16" - #852C7190	30" - #852C7193
20" - #852C7191	32" - #852C7194

12" - #852C7195	24" - #852C7198
16" - #852C7196	30" - #852C7199
20" - #852C7197	32" - #852C7200

12" - #852C7201	24" - #852C7204
16" - #852C7202	30" - #852C7205
20" - #852C7203	32" - #852C7206

12" - #852C7207	24" - #852C7210
16" - #852C7208	30" - #852C7211
20" - #852C7209	32" - #852C7212

12" - #852C7213	24" - #852C7216
16" - #852C7214	30" - #852C7217
20" - #852C7215	32" - #852C7218

12" - #852C7219	24" - #852C7222
16" - #852C7220	30" - #852C7223
20" - #852C7221	32" - #852C7224

12" - #852C7225	24" - #852C7228
16" - #852C7226	30" - #852C7229
20" - #852C7227	32" - #852C7230

12" - #852C7231	24" - #852C7234
16" - #852C7232	30" - #852C7235
20" - #852C7233	32" - #852C7236

12" - #852C7237	24" - #852C7240
16" - #852C7238	30" - #852C7241
20" - #852C7239	32" - #852C7242

12" - #852C7243	24" - #852C7246
16" - #852C7244	30" - #852C7247
20" - #852C7245	32" - #852C7248

12" - #852C7249	24" - #852C7252
16" - #852C7250	30" - #852C7253
20" - #852C7251	32" - #852C7254

12" - #852C7255	24" - #852C7258
16" - #852C7256	30" - #852C7259
20" - #852C7257	32" - #852C7260

12" - #852C7261	24" - #852C7264
16" - #852C7262	30" - #852C7265
20" - #852C7263	32" - #852C7266

12" - #852C7267	24" - #852C7270
16" - #852C7268	30" - #852C7271
20" - #852C7269	32" - #852C7272

12" - #852C7273	24" - #852C7493
16" - #852C7274	30" - #852C7494
20" - #852C7275	32" - #852C7495

12" - #852C7276	24" - #852C7279
16" - #852C7277	30" - #852C7280
20" - #852C7278	32" - #852C7281

12" - #852C7282	24" - #852C7285
16" - #852C7283	30" - #852C7286
20" - #852C7284	32" - #852C7287

12" x 4" - #852C7288	
24" x 12" - #852C7289	
34" x 12" - #852C7290	

12" x 4" - #852C7291	
24" x 12" - #852C7292	
34" x 12" - #852C7293	

12" x 4" - #852C7294	
24" x 12" - #852C7295	
34" x 12" - #852C7296	

12" x 4" - #852C7297	
24" x 12" - #852C7298	
34" x 12" - #852C7299	

12" x 4" - #852C7300	
24" x 12" - #852C7301	
34" x 12" - #852C7302	

12" x 4" - #852C7304	
24" x 12" - #852C7305	
34" x 12" - #852C7306	

24" x 16" - #852C7307	
34" x 26"- #852C7308	

24" x 16" - #852C7309	
34" x 26"- #852C7310	

24" x 14" - #852C7311	
34" x 20"- #852C7312	

24" x 24" - #852C7313	
34" x 34"- #852C7314	

24" x 24" - #852C7315	
34" x 34"- #852C7316	

24" x 24" - #852C7317	
34" x 34"- #852C7318	

24" x 24" - #852C7319	
34" x 34"- #852C7320	

24" x 24" - #852C7321	
34" x 34"- #852C7322	

12" x 9" - #852C7323	
24" x 18" - #852C7324	

12" x 9" - #852C7325	
24" x 18" - #852C7326	

12" x 9" - #852C7327	
24" x 118" - #852C7328	

7" x 12" - #852C7329	
14" x 24" - #852C7330	
17" x 30" - #852C7331	
32"x60" - #852C7332	

7" x 12" - #852C7333	
14" x 24" - #852C7334	
17" x 30" - #852C7335	
32"x60" - #852C7336	

7" x 12" - #852C7337	
14" x 24" - #852C7338	
17" x 30" - #852C7339	
32"x60" - #852C7340	

7" x 12" - #852C7341	
14" x 24" - #852C7342	
17" x 30" - #852C7343	
32"x60" - #852C7344	

7" x 12" - #852C7345	
14" x 24" - #852C7346	
17" x 30" - #852C7347	
32"x60" - #852C7348	

7" x 12" - #852C7349	
14" x 24" - #852C7350	
17" x 30" - #852C7351	
32"x60" - #852C7352	

DIMENSIONS STANDARDS DISPONIBLES

12” X 24” / 24” X 18” / 30” X 21” / 36” X 27” / 50” X 32”

12” x 9” - #852C7353	36” x 27” - #852C7356
24” x 18” - #852C7354	50” x 32” - #852C7357
30” x 21” - #852C7355	

12” x 9” - #852C7358	36” x 27” - #852C7361
24” x 18” - #852C7359	50” x 32” - #852C7362
30” x 21” - #852C7360	

12” x 9” - #852C7363	36” x 27” - #852C7366
24” x 18” - #852C7364	50” x 32” - #852C7367
30” x 21” - #852C7365	

12” x 9” - #852C7368	36” x 27” - #852C7371
24” x 18” - #852C7369	50” x 32” - #852C7372
30” x 21” - #852C7370	

12” x 9” - #852C7373	36” x 27” - #852C7376
24” x 18” - #852C7374	50” x 32” - #852C7377
30” x 21” - #852C7375	

12” x 9” - #852C7378	36” x 27” - #852C7381
24” x 18” - #852C7379	50” x 32” - #852C7382
30” x 21” - #852C7380	

12” x 9” - #852C7383	36” x 27” - #852C7386
24” x 18” - #852C7384	50” x 32” - #852C7387
30” x 21” - #852C7385	

12” x 9” - #852C7388	36” x 27” - #852C7391
24” x 18” - #852C7389	50” x 32” - #852C7392
30” x 21” - #852C7390	

12” x 9” - #852C7393	36” x 27” - #852C7396
24” x 18” - #852C7394	50” x 32” - #852C7397
30” x 21” - #852C7395	



12” x 9” - #852C7398	36” x 27” - #852C7401
24” x 18” - #852C7399	50” x 32” - #852C7402
30” x 21” - #852C7400	

12” x 9” - #852C7403	36” x 27” - #852C7406
24” x 18” - #852C7404	50” x 32” - #852C7407
30” x 21” - #852C7405	

12” x 9” - #852C7408	36” x 27” - #852C7411
24” x 18” - #852C7409	50” x 32” - #852C7412
30” x 21” - #852C7410	

12” x 9” - #852C7413	36” x 27” - #852C7416
24” x 18” - #852C7414	50” x 32” - #852C7417
30” x 21” - #852C7415	

12” x 9” - #852C7418	36” x 27” - #852C7421
24” x 18” - #852C7419	50” x 32” - #852C7422
30” x 21” - #852C7420	

12” x 9” - #852C7423	36” x 27” - #852C7426
24” x 18” - #852C7424	50” x 32” - #852C7427
30” x 21” - #852C7425	

12” x 9” - #852C7428	36” x 27” - #852C7431
24” x 18” - #852C7429	50” x 32” - #852C7432
30” x 21” - #852C7430	

12” x 9” - #852C7433	12” x 9” - #852C7438	12” x 9” - #852C7443	12” x 9” - #852C7448	12” x 9” - #852C7453	12” x 9” - #852C7458
24” x 18” - #852C7434	24” x 18” - #852C7439	24” x 18” - #852C7444	24” x 18” - #852C7449	24” x 18” - #852C7454	24” x 18” - #852C7459
30” x 21”- #852C7435	30” x 21”- #852C7440	30” x 21”- #852C7445	30” x 21”- #852C7450	30” x 21”- #852C7455	30” x 21”- #852C7460
36”x 27” - #852C7436	36”x 27” - #852C7441	36”x 27” - #852C7446	36”x 27” - #852C7451	36”x 27” - #852C7456	36”x 27” - #852C7461
50” x 32” - #852C7437	50” x 32” - #852C7442	50” x 32” - #852C7447	50” x 32” - #852C7452	50” x 32” - #852C7457	50” x 32” - #852C7462

12” x 9” - #852C7463	12” x 9” - #852C7468	12” x 9” - #852C7473	12” x 9” - #852C7478	12” x 9” - #852C7483	12” x 9” - #852C7488
24” x 18” - #852C7464	24” x 18” - #852C7469	24” x 18” - #852C7474	24” x 18” - #852C7479	24” x 18” - #852C7484	24” x 18” - #852C7489
30” x 21”- #852C7465	30” x 21”- #852C7470	30” x 21”- #852C7475	30” x 21”- #852C7480	30” x 21”- #852C7485	30” x 21”- #852C7490
36”x 27” - #852C7466	36”x 27” - #852C7471	36”x 27” - #852C7476	36”x 27” - #852C7481	36”x 27” - #852C7486	36”x 27” - #852C7491
50” x 32” - #852C7467	50” x 32” - #852C7472	50” x 32” - #852C7477	50” x 32” - #852C7482	50” x 32” - #852C7487	50” x 32” - #852C7492

24/SEVEN[MD] CONFORTABLE, MODULAIRE & SIMPLE À UTILISER

- Tapis de 3' x 3' qui s'enclenchent également des quatre côtés pour couvrir de grandes surfaces, ou peuvent être utilisés individuellement comme station de travail
- Les bordures jaunes et noires optionnelles offrent un accès sécuritaire

Pour quelle utilisation ?
Choisissez parmi 5 formules
Caoutchouc d'usage général - formule de caoutchouc naturel, conçue pour une utilisation générale, telle que dans les endroits où il y a de l'eau ou des débris
Caoutchouc RLC - conçu pour les endroits avec des liquides de coupe et solvants à base d'huile minérale
Caoutchouc RLC avec GritWorks![MD] - pour les endroits humides où une traction supplémentaire est nécessaire
Nitrile NBR à 100% - conçu pour les endroits avec des produits pétrochimiques tels que les hydrocarbures, les naphtènes, les paraffines et les distillats de pétrole
Nitrile NRB à 100% avec GritWorks![MD] - pour les endroits humides où une traction supplémentaire est nécessaire

3" x 39" mâle (M)
La rampe s'emboîte sur la face inférieure du tapis

24/SEVENMD AVEC ÉCOULEMENT

3" x 39" femelle (F)
La rampe s'emboîte sur les bosses en saillie du tapis

24/SEVENMD PLEIN

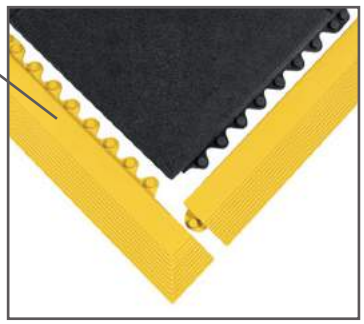

LES RAISONS DE CHOISIR 24/SEVEN[MD]

- Conception modulaire
- Installation et remplacement rapides
- Confort
- 5 formules
- Peut être personnalisé sur place

LE WORKRITE NO 474
TAPIS DE DRAINAGE D'USAGE GÉNÉRAL ET ANTIFATIGUE, 1/2" D' ÉPAISSEUR

- Composé de caoutchouc naturel flexible et résistant pour utiliser dans des zones avec de l'eau et des agents caustiques
- Trous d'égouttement et bosses en dessous qui reçoivent également des petites pièces ou des débris
- Les côtés biseautés moulés permettent un accès facile
- Sa légèreté facilite les nettoyages fréquents
- Offre du confort au travailleur; valeur exceptionnelle!
- Couleur: noir

Un tapis antifatigue économique, sécuritaire et confortable!

Garantie de 1 an

No modèle	Dim la' x lo'
846C7218	3 x 5
846C7219	3 x 10
846C7220	3 x 20

No modèle	Description	Dim la x lo
	TAPIS PLEIN	
846C7196	Tapis plein d'usage général no 570	3' x 3'
846C7197	Tapis plein, RLC no 570	3' x 3'
846C7198	Tapis plein, RLC a/*GritWorks![MD]* no 574	3' x 3'
846C7199	Tapis plein en nitrile no 570	3' x 3'
846C7200	Tapis plein en nitrile a/*GritWorks![MD]* no 574	3' x 3'
	TAPIS PERFORÉ	
846C7201	Tapis perforé, d'usage général no 572	3' x 3'
846C7202	Tapis perforé, RLC no 572	3' x 3'
846C7203	Tapis perforé, RLC a/*GritWorks![MD]* no 576	3' x 3'
846C7204	Tapis perforé en nitrile no 572	3' x 3'
846C7205	Tapis perforé en nitrile a/*GritWorks![MD]* no 576	3' x 3'
	BORDURES NOIRES	
846C7206	Femelle, d'usage général	3" x 39"
846C7207	Mâle, d'usage général	3" x 39"
846C7208	Femelle, RLC	3" x 39"
846C7209	Mâle, RLC	3" x 39"
846C7210	Femelle, nitrile	3" x 39"
846C7211	Mâle, nitrile	3" x 39"
	BORDURES JAUNES	
846C7212	Femelle, d'usage général	3" x 39"
846C7213	Mâle, d'usage général	3" x 39"
846C7214	Femelle, RLC	3" x 39"
846C7215	Mâle, RLC	3" x 39"
846C7216	Femelle, nitrile	3" x 39"
846C7217	Mâle, nitrile	3" x 39"

WORKSAFE[MD] NO 477
TAPIS D'ÉCOULEMENT HAUTE PERFORMANCE, D'UNE ÉPAISSEUR DE 7/8"

Un tapis de drainage haute performance conçu pour le confort, la propreté & la sécurité des travailleurs!

- *Tapis d'écoulement très épais conçu pour le confort du travailleur*
- *Mélange de caoutchouc naturel de qualité supérieure; s'utilise en présence d'eau, de produits chimiques doux et de solutions détergentes*
- *Les trous d'écoulement inclinés et les bosses sur la face inférieure permettent aux débris et aux liquides de s'écouler*
- *Assemblez les tapis côte à côte à l'aide de bandes de connexion*
- *Bordures en option aussi offerte*
- *Couleur: noir*

No modèle	Description	Dim la' x lo'
846C7221	Simple	2 x 3
846C7222	Simple	3 x 4
846C7223	Simple	3 x 5
846C7224	Rebord	-
846C7225	Connecteur	-

GRITWORKS![MD] INDUSTRIEL NO 487

- Ajoutez la surface en carbure *GritWorks![MD]* au tapis *WorkSafe[MD]* et cela produit un tapis ergonomique exceptionnellement sécuritaire et fonctionnel
- La surface en *WorkSafe[MD]* continue d'offrir un cœfficient de friction qui excède les recommandations d'OSHA de plus de 40%
- Offert en formats standards pour les postes de travail indivuel
- Épaisseur: 3/4"
- Couleur: noir a/bordures jaunes ou orange

No modèle	Description	Dim la x lo
846C7231	Bordure orange	2' x 3'
846C7232	Bordure orange	3' x 4'
846C7233	Bordure orange	3' x 5'
846C7234	Bordure orange	3' x 9'8"
846C7235	Bordure jaune	2' x 3'
846C7236	Bordure jaune	3' x 4'
846C7237	Bordure jaune	3' x 5'
846C7238	Bordure jaune	3' x 9'8"

WELDSAFE[MD] NO 447
PERFORMANCE: LA MEILLEURE

Un tapis antifatigue spécialement conçu pour le soudage!

- Ce tapis de drainage très épais et polyvalent est conçu pour favoriser la productivité en général
- Le composé de première qualité de caoutchouc naturel *WorkSafe* est idéal pour une utilisation à proximité de l'eau, des produits chimiques légers et des solutions à base de détergents
- Excellent choix pour les endroits humides ou pour les travaux qui engendrent des copeaux de bois ou de métal
- S'utilisent comme tapis individuels de poste de travail ou pour couvrir de plus grands espaces à l'aide de bandes d'assemblage d'une épaisseur de 7/8".
- Certification verte > 33% de matériaux post industriels
- Couleur: noir

Garantie de 3 ans



No modèle	Dim la' x lo'
846C7226	2 x 3
846C7227	3 x 5
FORMATS JUSQU'À 75' DE LONGUEUR	
846C7228	2 x pi.lin.
846C7229	3 x pi.lin.
846C7230	4 x pi.lin.

Autres longueurs offertes, appelez pour une soumission

WORKSAFE[MD] INDUSTRIEL NO 479

- Tapis ergonomiques très épais, très confortables, extra sécuritaires, de haute performance, pour les zones humides avec bordures de sécurité moulées de couleurs vives
- Formulés d'un composé RLC (résistant aux liquides de coupe à l'huile minérale) qui résiste à plusieurs autres produits chimiques et fluides
- Trous d'écoulement lisses et bosses sur la face inférieure qui permettent à l'eau, aux débris et aux copeaux de s'écouler à travers et sous le tapis
- Surface texturée pour plus de traction dans les zones mouillées
- Offert en formats standards pour les postes de travail individuels
- Épaisseur: 3/4"
- Couleur: noir a/bordures orange ou jaunes

No modèle	Description	Dim la x lo
846C7239	Bordure orange	2' x 3'
846C7240	Bordure orange	3' x 4'
846C7241	Bordure orange	3' x 5'
846C7242	Bordure orange	3' x 9'8"
846C7243	Bordure jaune	2' x 3'
846C7244	Bordure jaune	3' x 4'
846C7245	Bordure jaune	3' x 5'
846C7246	Bordure jaune	3' x 9'8"

DIAMOND-PLATE SELECT NO 495
CONFORT & STYLE INDUSTRIEL POUR PETIT BUDGET!

- *Diamond-Plate Select* est une excellente solution de rechange aux produits *SpongeCote*[MD] semblables
- Économique pour ceux qui disposent d'un petit budget, ce tapis comporte une base spongieuse spéciale soufflée au vinyle appelée *Flex-Link*[MD]
- Conçu pour prévenir la fatigue du travailleur lors des travaux en milieu sec et idéal pour les endroits qui nécessitent une apparence haute technologie
- Offert en deux épaisseurs:
  Standard – 9/16" d'épaisseur avec bordures de sûreté biseautées
  Très épais – 15/16" d'épaisseur avec bordures de sûreté biseautées, conçu pour plus de souplesse
- Couleur: noir, noir a/bordures jaunes

No modèle	Dim la' x lo'
NOIR - 9/16"	
846C7247	2 x 3
846C7248	3 x 5
846C7249	3 x 75
NOIR/JAUNE - 9/16"	
846C7250	2 x 3
846C7251	3 x 5
846C7252	3 x 75
NOIR - 15/16"	
846C7253	2 x 3
846C7254	3 x 5
846C7255	3 x 75
NOIR/JAUNE - 15/16"	
846C7256	2 x 3
846C7257	3 x 5
846C7258	3 x 75

FORMATS JUSQU'À 75' DE LONGUEUR

No modèle	Épaisseur"	Couleur	Dim la' x lo'
846C7259	9/16"	Noir	3 x pi.lin.
846C7260	9/16"	Noir/Jaune	3 x pi.lin.
846C7261	15/16"	Noir	3 x pi.lin.
846C7262	15/16"	Noir/Jaune	3 x pi.lin.

DIAMOND-PLATE SPONGECOTE[MD] NO 497

- Surface avec relief en losanges et base en mousse composée d'uréthane et recyclée à 100%
- Confortable et fonctionnel pour les utilisations industrielles sèches
- Bordures noires (BK) et noires a/jaune (BYL).Classement écologique Surface en losanges > 80% recyclé

Une solution antifatigue économique et écologique pour les employés.



Rebond - base en mousse d'uréthane recyclé à 100%



Rebond - base en mousse d'uréthane recyclé à 100%

No modèle	Dim la' x lo'
1" NOIR	
846C7263	2' x 3'
846C7264	3' x 5'
846C7265	2' x pi. lin.*
846C7266	3' x pi. lin.*
846C7267	4' x pi. lin.*
1"NOIR A/JAUNE	
846C7273	2' x 3'
846C7274	3' x 5'
846C7275	2' x pi. lin.*
846C7276	3' x pi. lin.*
846C7277	4' x pi. lin.*

No modèle	Dim la' x lo'
5/8" NOIR	
846C7268	2' x 3'
846C7269	3' x 5'
846C7270	2 ' x pi./lin.*
846C7271	3' x pi./lin.*
846C7272	4' x pi./lin.*
5/8" NOIR A/JAUNE	
846C7278	2' x 3'
846C7279	3' x 5'
846C7280	2' x pi./lin.*
846C7281	3' x pi./lin.*
846C7282	4' x pi./lin.*

*Formats jusqu'à 75' de longueur aussi disponibles

WEAR-BOND[MC] DECK-TOP STD

- Surface antifatigue moyenne qui offre une résistance améliorée à l'abrasion et aux perforations
- Surface en vinyle haute densité avec base en mousse
- Base spongieuse qui amortit les impacts
- Résistance aux coupures 50% plus grande et résistance à l'usure cinq fois plus grande que les tapis spongieux standards
- Plus économique que les produits antifatigue à motifs en losanges
- Épaisseur 9/16"

Utilisations: postes de finition/assemblage, usines, postes de travail, comptoirs de caisse, points de ramassage, pharmacies et comptoirs de service

No modèle	Dim la' x lo'
NOIR	
846C7283	2 x 3
846C7284	3 x 5
846C7285	3 x 12
NOIR A/BORDURES JAUNES	
846C7286	2 x 3
846C7287	3 x 5
846C7288	3 x 2

*Formats jusqu'à 75' de longueur aussi disponibles

DIAMOND-PLATE SPONGECOTE[MD] NO 415

Garantie de 4 ans

- Très résiliente, la base spongieuse *Nitricell*[MD] augmente la productivité et le confort
- Idéal pour les surfaces de travail sèches
- Épaisseur hors tout de 9/16”
- Noir avec des bordures jaunes
- Bordures biseautées pour plus de sécurité

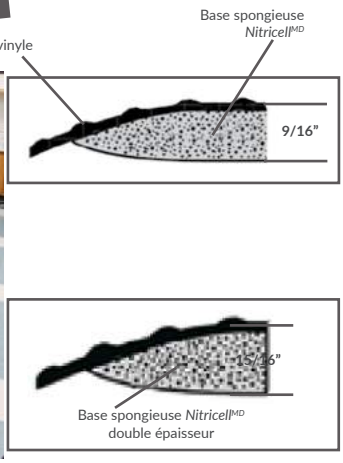

ULTRASOFT DIAMOND-PLATE NO 414

- Offre un confort sans égal, qui améliore la productivité et le moral chez les employés
- Base spongieuse *Nitricell*[MD] double épaisseur en PVC chargée de caoutchouc nitrile
- Conçu pour les endroits très achalandés
- Surface populaire de haute technologie avec motifs à diamants résistants à l’abrasion et à la plupart des déversements de produits chimiques
- Bordures de sécurité biseautées
- Noir avec des bordures jaunes

NO 414

No modèle	Dim la’ x lo’	
NOIR/JAUNE 15/16”		
846C7289	2 x 3	
846C7290	3 x 5	
846C7291	2 x 75	
846C7292	3 x 75	
846C7293	4 x 75	
NOIR 15/16”		
846C7309	2 x 3	
846C7310	3 x 5	
846C7311	2 x 75	
846C7312	3 x 75	
846C7313	4 x 75	

FORMATS JUSQU’À 75’ DE LONGUEUR

No modèle	Dim la’ x lo’	
NOIR/JAUNE 15/16”		
846C7294	2 x pi.lin.	
846C7295	3 x pi.lin.	
846C7296	4 x pi.lin.	
846C7297	5 x pi.lin.	103,60/pi.lin.
846C7298	6 x pi.lin.	116,25/pi.lin.
NOIR 15/16”		
846C7314	2 x pi.lin.	
846C7315	3 x pi.lin.	
846C7316	4 x pi.lin.	
846C7317	5 x pi.lin.	
846C7318	6 x pi.lin.	106,81/pi.lin.

NO 415

No modèle	Dim la’ x lo’	
NOIR/JAUNE 9/16”		
846C7299	2 x 3	
846C7300	3 x 5	
846C7301	2 x 75	
846C7302	3 x 75	
846C7303	4 x 75	
NOIR 9/16”		
846C7319	2 x 3	
846C7320	3 x 5	
846C7321	2 x 75	
846C7322	3 x 75	
846C7323	4 x 75	

FORMATS JUSQU’À 75’ DE LONGUEUR

No modèle	Dim la’ x lo’	
NOIR/JAUNE 9/16”		
846C7304	2 x pi.lin.	
846C7305	3 x pi.lin.	
846C7306	4 x pi.lin.	
846C7307	5 x pi.lin.	
846C7308	6 x pi.lin.	
NOIR 9/16”		
846C7324	2 x pi.lin.	
846C7325	3 x pi.lin.	
846C7326	4 x pi.lin.	
846C7327	5 x pi.lin.	
846C7328	6 x pi.lin.	

DIAMOND-PLATE AVEC GRITWORKS![MD] NO 416

- Idéal surtout pour les zones sèches avec surpulvérisation légère où il y a possibilité de transfert d’huile et de graisse sur le tapis
- Grain de carbure qui augmente l’adhérence de plus de 50% tout en augmentant la résistance aux produits chimiques et la durabilité de la surface
- Base spongieuse *Nitricell*[MD] super résiliente chargée de PVC avec du caoutchouc nitrile
- Confort et rebond exceptionnels et de longue durée
- Tous les tapis sont munis de bordures biseautées
- Couleur: noir

STANDARD



ULTRASOFT

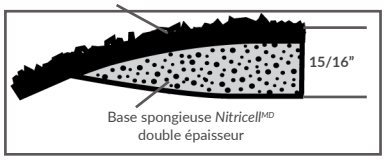

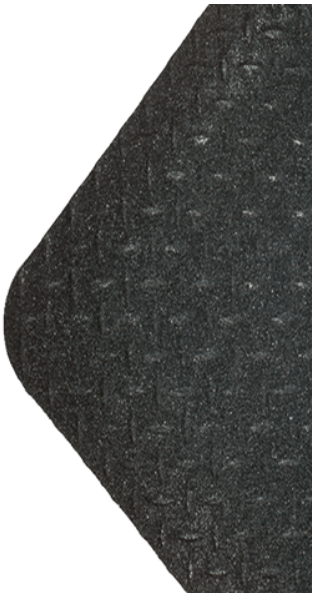

Garantie de 3 ans

No modèle	Dim la’ x lo’	
STANDARD 9/16”		
846C7329	2 x 3	
846C7330	3 x 5	
846C7331	3 x 75	

No modèle	Dim la’ x lo’	
ULTRASOFT 15/16”		
846C7335	2 x 3	
846C7336	3 x 5	
846C7337	3 x 75	

FORMATS JUSQU’À 75’ DE LONGUEUR

No modèle	Dim la’ x lo’	
STANDARD 9/16”		
846C7332	2 x pi.lin.	
846C7333	3 x pi.lin.	
846C7334	4 x pi.lin.	

No modèle	Dim la’ x lo’	
ULTRAS OFT 15/16”		
846C7338	2 x pi.lin.	45,28/pi.lin.
846C7339	3 x pi.lin.	60,61/pi.lin.
846C7340	4 x pi.lin.	80,82/pi.lin.

TAPIS F.I.T. NO 540-543

TUILES À INTERBLOCAGE POUR AIRES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES
L'innovation simplifiée: les tuiles modulaires 12" x 12" les plus polyvalentes, fonctionnelles et confortables jamais créées.

- Le meilleur système d'interblocage: système angulaire *LockSafe* qui fournit une connexion plus forte, mais les tuiles se séparent facilement par glissement pour le repositionnement.
- Confort exceptionnel : conception ergonomique et formule de PVC qui réduisent considérablement la fatigue, ce qui apporte une augmentation de la productivité
- Système de rampe simple : une rampe se connecte aux côtés mâles ou femelles d'une autre
- Installation facile : pressez les tuiles ensemble et configurez-les selon votre espace de travail
- Une valeur exceptionnelle pour vos efforts de réduction de coûts : économisez sur les coûts de remplacement, sur le temps d'installation et sur le temps perdu par les employés. Les tuiles sont disponibles avec une surface perforée ou pleine.
- Épaisseur: 5/8"
- Classement écologique: > 40% PVC recyclé

GritWorks! [MD] fournit 40% plus de traction que les recommandations de la OSHA pour les zones mouillées.

Contrairement aux autres systèmes de planchers ergonomiques modulaires, les grandes installations de *F.I.T.* peuvent être retirées facilement pour le nettoyage rapide, le repositionnement ou l'entreposage. Son étonnant système d'interblocage *LockSafe* fonctionne comme des charnières flexibles pour tenir les tuiles ensemble, même lorsque des grandes sections sont groupées serrées.

F.I.T. est conçu pour les configurations sur mesure et sur place: les tuiles peuvent être coupées chaque 3" puis être assemblées malgré tout. Coupez les tuiles et raccordez-les pour une installation uniforme. Cette caractéristique unique fait de *F.I.T.* le système d'interblocage de tuiles le plus polyvalent du marché et facilite la couverture totale des aires de travail multiples et des équipements à formes inhabituelles.

Pleine : pour les endroits secs
Pleine avec *GritWorks!* [MD] : pour les occasions où les surpulvérisations ou les traces de graisses et d'huiles peuvent augmenter les risques de blessures dues aux dérapages

Perforée : pour les endroits humides, la surface est inclinée vers les trous pour faciliter l'écoulement
Perforée avec *GritWorks!MD* : pour les zones particulièrement glissantes

Garantie 1 an

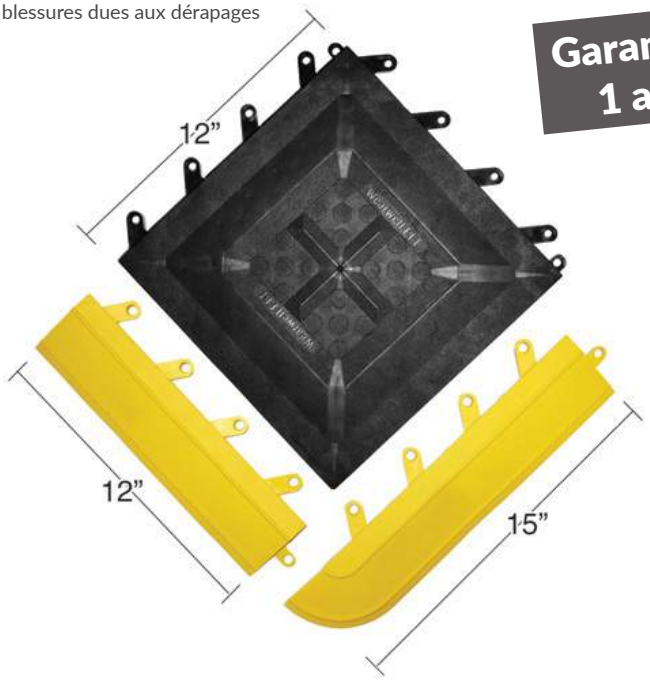

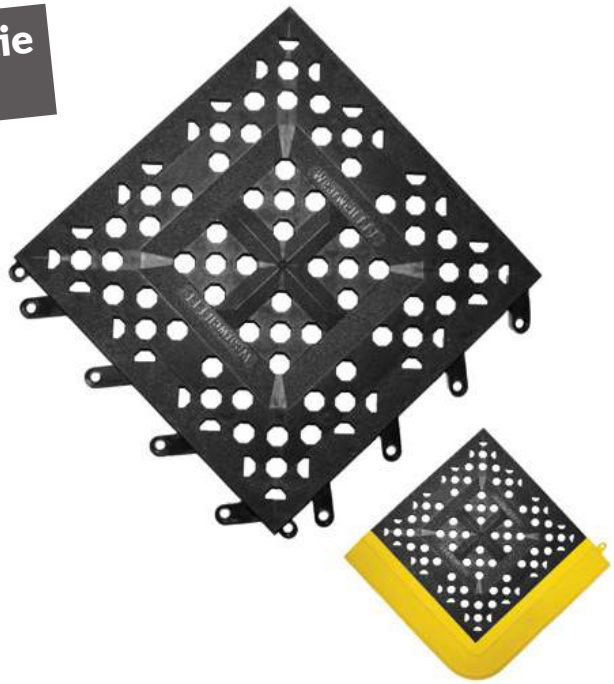

No modèle	Description	Dimensions la" x lo"	Qté/caisse	Couleur
CAISSE - TUILES				
846C7341	Perforée No 540	12 x 12	20	Noir
846C7342	Pleine No 541	12 x 12	20	Noir
846C7343	Perforée a/GritWorks!MD No 542	12 x 12	20	Noir
846C7344	Pleine a/GritWorks!MD No 543	12 x 12	20	Noir
CAISSE - RAMPES ET ANGLES				
846C7345	Rampe No 540	3 x 12	20	Noir
846C7346	Rampe No 540	3 x 12	20	Jaune
846C7347	Rampe a/angle No 540	3 x 15	4	Noir
846C7348	Rampe a/angle No 540	3 x 15	4	Jaune

SYSTÈMES DE CARRELAGE ERGONOMIQUES ERGODECK[MC]

Simple à installer et de qualité professionnelle, le *ErgoDeck*[MC] se compose de carreaux ergonomiques de grand format (18" x 18") conçus pour recouvrir rapidement les endroits à grande surface ou à dimensions spéciales.

- Le système d'enclenchement breveté *LockSafe*[MD] raccorde les carreaux ensemble pour créer un tapis lisse et uniforme qui résistera à l'usage excessif
- La conception incroyablement solide crée un plancher par-dessus le plancher de l'établissement, recouvrant ainsi les imperfections et les risques d'accident
- Les carreaux *LockSafe*[MD] peuvent être séparés et repositionnés afin de créer une configuration différente lorsque le déroulement du travail change
- Carreaux offerts en deux styles: perforé ou plein
  Perforé - pour les endroits humides (non gras) ou secs où il y a présence de petits débris ou de liquides
  Plein - pour les endroits secs où les petites pièces tombent au sol ou là où l'entretien est une priorité
- Les rampes de sûreté de 6" de largeur et les angles en option reçoivent les chariots et ont des fraisures afin que l'*ErgoDeck*[MC] puisse être ancré au plancher
- Épaisseur: 7/8"
- Conçu spécialement pour le trafic de chariots lourds ayant une capacité de charge de 64 PSI
- Vendus par caisse

ERGODECK[MC] PERFORÉ NO 560

- Pour les endroits humides (non gras) ou secs où il y a présence de petits débris ou de liquides

ERGODECK[MC] PLEIN NO 562

- Pour les endroits secs où les petites pièces tombent au sol ou là où l'entretien est une priorité

Prix par caisse

No modèle	Description	Dim. la" x lo" x p"	Qté/caisse
ERGODECK[MC] PERFORÉ NO 560			
846C7349	Carreau simple	18 x 18 -	10
ERGODECK[MC] PLEIN NO 562			
846C7350	Carreau simple	18 x 18 -	10
RAMPE & ANGLES			
846C7351	Rampe - Jaune	6 x 18 -	10
846C7352	Angle extérieur - Jaune	6 x 15 x 15	4

ERGODECK[MC] SOFT NO 564 & NO 566

- Une version plus souple du tapis original *ErgoDeck*[MC] spécialement conçue pour augmenter la productivité des travailleurs
- Combinaison du composé 68 au duromètre et des flexi-points sur la face inférieure qui offrent une meilleure flexibilité sous les pieds
- Tuiles ergonomiques très grandes de 18" x 18" de calibre professionnel qui s'assemblent rapidement pour couvrir de grandes zones et des zones de dimensions personnalisées
- Dispositif de verrouillage *LockSafe*[MD] qui réunit les tuiles de façon sécuritaire pour une installation nette qui résiste à l'utilisation robuste et la circulation des chariots
- Les tuiles peuvent être désinstallées et repositionnées pour créer des configurations différentes
- Coins et rampes de sécurité de 6" de largeur en option
- Épaisseur: 7/8"
- Couleur: charbon
- Vendus par caisse

ERGODECK[MC] SOFT

No modèle	Description	Qté/caisse
846C7353	Perforé No 564	10
846C7354	Plein No 566	10

QUESTIONS FRÉQUENTES:

Que faire si un de mes carreaux est endommagé?
Enlevez-le et remplacez par un nouveau carreau.

Comment raccordez-vous une rampe au côté d'un carreau ayant des griffes d'assemblage?
Coupez simplement les griffes d'assemblage sur la rampe.

De quoi ai-je besoin pour installer l'ErgoDeck[MC]?
Un maillet en caoutchouc. Chaque boîte de carreaux contient des instructions de montage.

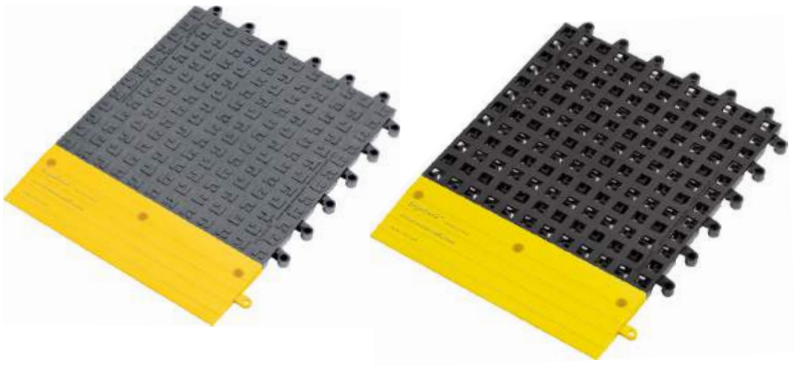

Angle extérieur

Garantie de 3 ans

Rampe

Garantie de 3 ans



RAMPE & ANGLES

No modèle	Description	Dim. la" x lo"	Qté/caisse
846C7355	Bordure-Charbon	6 x 18	10
846C7356	Coin extérieur - Charbon	15 x 15	4
846C7357	Bordure-Jaune	6 x 18	10
846C7358	Coin extérieur- Jaune	15 x 15	4

TABOURET ERGONOMIQUE

*Revêtement pour soudure disponible

STAG 4
INDUSTRIEL : #1182C7001 / SOUDURE : #1182C7002
ZONE DE TRAVAIL 0" À 28"

Le Stag 4 est un tabouret ergonomique qui réduit la sensation de pression dans les genoux, les chevilles et la région lombaire. Ce produit permet le travail à genoux en tout confort.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU SIÈGE

- Cylindre 140 mm standard :17.5" à 22.5" du sol
- Cylindre 80 mm :15.25" à 18" du sol
- Cylindre 200 mm :19.5" à 27.5" du sol

DIMENSIONS

- Genoux : 9.5" de largeur x 16" de profondeur
- Siège : 12.5" de largeur x 12" de profondeur

MÉCANISME

- 1 levier : ajustement de la hauteur de l'assise et inclinaison de 20° de l'assise pour utiliser le plastron

REMBOURRAGE

- Coussins à double densité, mousse à cellules fermées

REVÊTEMENT

- Moburg et Naugahyde, antibactérien, antistatique, facile d'entretien

BASE

- 21" x 27", en acier
- 5 roues de 3" toutes surfaces dont 3 avec frein
- Compartiment à outils central inclus dossier. Commande continue de blocage du basculement. Assise et dossier profilés en polyuréthanne noir.

TA180
INDUSTRIEL : #1182C7003 / SOUDURE : #1182C7004
ZONE DE TRAVAIL 28" À 50"

Le TA180 est un tabouret assis-debout ergonomique qui améliore le confort des travailleurs lors du travail sur des surfaces élevées (ex.: comptoir) et diminue les maux de pieds et de jambes.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU SIÈGE

- Cylindre non-pivotant 270 mm : 23.5" à 33"

DIMENSIONS

- Siège : 12.5" de largeur x 9.5" de profondeur

MÉCANISME

- 2 leviers : ajustement de la hauteur de l'assise et inclinaison de l'assise

REMBOURRAGE

- Coussins à double densité, mousse à cellules fermées

REVÊTEMENT

- Moburg et Naugahyde, antibactérien, antistatique, facile d'entretien

BASE

- 21" x 16.5", en acier avec semelle antidérapante

*Revêtement pour soudure disponible

SIÈGES INDUSTRIELS

814C7002 avec accoudoirs KAT en option.

814C7001

Basculements Multiples à Dossier Moyen - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier. Commande continue de blocage du basculement. Commande continue de réglage de l'inclinaison de l'assise vers l'avant et vers l'arrière. Assise profilée en mousse moulée par injection.

814C7002

Basculements Multiples à Dossier Moyen - Même que ci-dessus; avec réglage de la profondeur de l'assise. (siège coulissant)

814C7003

Fonction Posture Dossier Moyen - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier. Assise profilée en mousse moulée par injection.

Note: La Série Aspen IND (industriel) est rembourrée avec un tissu de qualité industrielle en "concept" ou vinyle, dossier avec protection de rebord, base et cylindre à haut rendement et roulettes à surface dure.

Assise			Dossier		Livraison	
Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur	Poids lb	Pi3
19-23.75"	19"	18"	19"	19"	40	8

814C7005 avec accoudoirs KAT en option.

814C7004

Basculements Multiples à Dossier Haut - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier. Commande continue de blocage du basculement. Commande continue de réglage de l'inclinaison de l'assise vers l'avant et vers l'arrière. Assise profilée en mousse moulée par injection.

814C7005

Basculements Multiples à Dossier Haut - Même que ci-dessus; avec réglage de la profondeur de l'assise. (siège coulissant)

814C7006

Fonction Posture Dossier Haut - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier. Assise profilée en mousse moulée par injection.

Note: La Série Aspen IND (industriel) est rembourrée avec un tissu de qualité industrielle en "concept" ou vinyle, dossier avec protection de rebord, base et cylindre à haut rendement et roulettes à surface dure.

Assise			Dossier		Livraison	
Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur	Poids lb	Pi3
19-23.75"	20"	19"	24"	19"	43	8

SIÈGES SHOPTECH

814C7007

Chaise Industrielle Fonctionnelle Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
Réglage de la hauteur et de la profondeur du dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir.

814C7008

Fonction Posture Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir.

814C7009

Basculements Multiples à Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier. Commande continue de blocage du basculement. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir.

Assise			Dossier		Livraison	
Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur	Poids lb	Pi3
15 - 20.5"	17"	18"	12"	16.5"	30	4

814C7010

Tabouret Industriel Fonctionnel Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de la profondeur du dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir. Repose-pied chromé ajustable en hauteur et cylindre de 10 po inclus.

814C7011

Tabouret Industriel Fonction Posture Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir. Repose-pied chromé ajustable en hauteur et cylindre de 10 po inclus.

814C7012

Tabouret Industriel Basculements Multiples à Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier. Commande continue de blocage du basculement. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir. Repose-pied chromé ajustable en hauteur et cylindre de 10 po inclus.

Assise			Dossier		Livraison	
Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur	Poids lb	Pi3
22 - 32"	17"	18"	12"	16.5"	30	4

SIÈGES SHOPTECH

814C7013

Chaise Industrielle Fonctionnelle Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
Réglage de la hauteur et de la profondeur du dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir.

814C7014

Fonction Posture Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir.

814C7015

Basculements Multiples à Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier. Commande continue de blocage du basculement. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir.

Assise			Dossier		Livraison	
Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur	Poids lb	Pi3
15 - 20.5"	19"	18"	12"	16.5"	28	4

814C7016

Tabouret Industriel Fonctionnel Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de la profondeur du dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir. Repose-pied chromé ajustable en hauteur et cylindre de 10 po inclus.

814C7017

Tabouret Industriel Fonction Posture Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir. Repose-pied chromé ajustable en hauteur et cylindre de 10 po inclus.

814C7018

Tabouret Industriel Basculements Multiples à Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier. Commande continue de blocage du basculement. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir. Repose-pied chromé ajustable en hauteur et cylindre de 10 po inclus.

Assise			Dossier		Livraison	
Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur	Poids lb	Pi3
22 - 32"	19"	18"	12"	16.5"	28	4

SIÈGES ESD

SIÈGES ESD (DISSIPATION DES CHARGES ÉLECTROSTATIQUES)

Les sièges ESD sont conçus pour être utilisés dans le cadre d'un programme global de ESD dans les endroits où la réduction de l'électricité statique est essentielle. Les sièges ESD ont été étudiés pour réduire les décharges de l'électricité statique en conduisant la statique loin de l'utilisateur, des composantes électroniques sensibles et des produits chimiques volatiles. Les milieux ESD comportent habituellement des bandes pour les poignets, des surfaces de travail, des chaussures et une surface du plancher conçues et étudiées afin d'éliminer l'accumulation de statique.

814C7019

Chaise Industrielle Fonctionnelle Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de la profondeur du dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir. Base en aluminium et cylindre chromé.

814C7020

Fonction Posture Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir. Base en aluminium et cylindre chromé.

814C7021

Basculements Multiples à Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier. Commandes indépendantes et continues de réglage de l'inclinaison de l'assise et du dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir. Base en aluminium et cylindre chromé.

Assise			Dossier		Livraison	
Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur	Poids lb	Pi3
15 - 20.5"	18"	17"	12"	16.5"	35	17

814C7022

Tabouret Industriel Fonctionnel Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de la profondeur du dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir. Repose-pied chromé ajustable en hauteur et cylindre de 10 po inclus. Base en aluminium.

814C7023

Tabouret Industriel Fonction Posture Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir. Repose-pied chromé ajustable en hauteur et cylindre de 10 po inclus. Base en aluminium.

814C7024

Tabouret Industriel Basculements Multiples à Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier. Commandes indépendantes et continues de réglage de l'inclinaison de l'assise et du dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir. Repose-pied chromé ajustable en hauteur et cylindre de 10 po inclus. Base en aluminium.

Assise			Dossier		Livraison	
Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur	Poids lb	Pi3
22-32"	18"	17"	12"	16.5"	35	17

SIÈGES ESD

SIÈGES ESD (DISSIPATION DES CHARGES ÉLECTROSTATIQUES)

Les sièges ESD sont conçus pour être utilisés dans le cadre d'un programme global de ESD dans les endroits où la réduction de l'électricité statique est essentielle. Les sièges ESD ont été étudiés pour réduire les décharges de l'électricité statique en conduisant la statique loin de l'utilisateur, des composantes électroniques sensibles et des produits chimiques volatiles. Les milieux ESD comportent habituellement des bandes pour les poignets, de surfaces du travail, des chaussures et une surface du plancher conçues et étudiées afin d'éliminer l'accumulation de statique.

814C7025

Basculements Multiples à Dossier Moyen - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier. Commande continue de blocage du basculement. Commande continue de réglage de l'inclinaison de l'assise vers l'avant et vers l'arrière. Base en aluminium et cylindre chromé.

Des sièges conçus pour aider à protéger le matériel électronique délicat contre les phénomènes électrostatiques. Ces sièges s'utilisent avec des dragonnes sur des revêtements de sol ou des sols finis offrant une protection contre les décharges électrostatiques.

Note: Les accoudoirs ne sont pas recommandés puisqu'ils rompent la conductivité.

Assise			Dossier		Livraison	
Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur	Poids lb	Pi3
19-23.75"	19"	18"	18"	18"	36	24

814C7026

Basculements Multiples à Dossier Moyen - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier. Commande continue de blocage du basculement. Commande continue de réglage de l'inclinaison de l'assise vers l'avant et vers l'arrière. Base en aluminium avec repose-pied et cylindre chromés. Des sièges conçus pour aider à protéger le matériel électronique délicat contre les phénomènes électrostatiques. Ces sièges s'utilisent avec des dragonnes sur des revêtements de sol ou des sols finis offrant une protection contre les décharges électrostatiques.

Note: Les accoudoirs ne sont pas recommandés puisqu'ils rompent la conductivité.

Assise			Dossier		Livraison	
Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur	Poids lb	Pi3
22-32"	19"	18"	18"	18"	36	24

TABOURETS FONCTIONNELS BASE TUBULAIRE

814C7027

Chaise Industrielle Fonctionnelle Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de la profondeur du dossier. Assise et dossier en mousse, profilés rembourrés en vinyle noir. Base tubulaire à haut rendement avec patins.

Assise			Dossier		Livraison	
Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur	Poids lb	Pi3
27 - 32"	19.5"	19"	16"	17.5"	37	5

814C7028

Chaise Industrielle Fonctionnelle Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de la profondeur du dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthanne noir. Base tubulaire à haut rendement avec patins.

Assise			Dossier		Livraison	
Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur	Poids lb	Pi3
22 - 32"	17"	18"	12"	16.5"	30	4

814C7029

Tabouret Fonctionel Salle Blanche - Conforme aux normes en matière de salles blanches. Réglage pneumatique activé par pédale. Base en aluminium poli et cylindre chromé. Pour Environment Propre Catégorie 100.

Assise			Dossier		Livraison	
Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur	Poids lb	Pi3
23.5 - 30.5"	16"	16"	6"	14"	25	4

TABOURETS ASSIS | DEBOUT

814C7030

Tabouret Haut Rendement - Assise en polyuréthanne noir. Bâti et repose-pied fini noir.
Patins antidérapants de qualité industrielle.

Note: Autres choix de hauteurs de bâti disponibles.

Assise			Dossier		Livraison	
Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur	Poids lb	Pi3
31"	14"	14"	N/A	N/A	19	9

814C7031

Tabouret Haut Rendement - Assise en polyuréthane noir. Bâti et repose-pied fini noir.
Patins antidérapants de qualité industrielle.

Note: Autres choix de hauteurs de bâti disponibles.

Assise			Dossier		Livraison	
Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur	Poids lb	Pi3
31"	14"	14"	N/A	N/A	19	9

814C7032

Tabouret Haut Rendement - Assise rembourrée en vinyle noir. Bâti et repose-pied fini noir.
Patins antidérapants de qualité industrielle.

Note: Autres choix de hauteurs de bâti disponibles.

Assise			Dossier		Livraison	
Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur	Poids lb	Pi3
31"	14"	14"	N/A	N/A	19	9

Tabouret Haut Rendement - Assise en polyuréthane noir. Standard avec roulettes pour plancher à revêtement dur.

	Assise			Dossier		Livraison	
Modèle	Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur	Poids lb	Pi3
814C7033	16 - 21.5"	19"	14"	N/A	N/A	20	2
814C7034	19 - 26.75"	19"	14"	N/A	N/A	20	2

TABOURETS ASSIS | DEBOUT

Tabouret Industriel - Réglage pneumatique de la hauteur du siège sur 51⁄2 po. Assise en polyuréthane noir. Base noire avec patins.

	Assise			Dossier		Livraison	
Modèle	Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur	Poids lb	Pi3
814C7035	15 - 20.5"	13.5"	13.5"	N/A	N/A	19	3
814C7036	16.5 - 24"	13.5"	13.5"	N/A	N/A	19	3
814C7037	22 - 32"	13.5"	13.5"	N/A	N/A	19	3

Tabouret Assise Rembourrée - Réglage pneumatique de la hauteur du siège par anneau. Assise rembourrée de qualité industrielle.

	Assise			Dossier		Livraison	
Modèle	Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur	Poids lb	Pi3
814C7038	15 - 20.5"	14"	14"	N/A	N/A	17	3
814C7039	19 - 26.5"	14"	14"	N/A	N/A	17	3
814C7040	22 - 32"	14"	14"	N/A	N/A	17	3

Tabouret Assise Rembourrée - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Assise et dossier rembourrés de qualité industrielle.

	Assise			Dossier		Livraison	
Modèle	Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur	Poids lb	Pi3
814C7041	16 - 21.5"	16"	16"	6"	14"	25	3
814C7042	22 - 32"	16"	16"	6"	1 4"	25	3

TABOURETS ASSIS | DEBOUT

814C7043

Tabouret Assis/Debout - Réglage pneumatique de la hauteur du siège sur 73⁄4 po. Assise en polyuréthane noir. Ajustement de l'angle de l'assise à 10° vers l'avant.

814C7044

Tabouret Assis/Debout - Réglage pneumatique de la hauteur du siège sur 10 po. Assise en polyuréthane noir. Ajustement de l'angle de l'assise à 10° vers l'avant.

	Assise			Dossier		Livraison	
Modèle	Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur	Poids lb	Pi3
814C7043	18.5 - 25.5"	13"	9.5"	5"	6"	18	3
814C7044	21 - 31"	13"	9.5"	5"	6"	18	3

814C7045

Tabouret Assis/Debout - Réglage pneumatique de la hauteur du siège sur 51⁄2 po. Assise en polyuréthanne noir.

814C7046

Tabouret Assis/Debout - Réglage pneumatique de la hauteur du siège sur 73⁄4 po. Assise en polyuréthanne noir.

814C7047

Tabouret Assis/Debout - Réglage pneumatique de la hauteur du siège sur 10 po. Assise en polyuréthanne noir.

	Assise			Dossier		Livraison	
Modèle	Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur	Poids lb	Pi3
814C7045	18.5 - 25.5"	13"	9.5"	5"	6"	18	3
814C7046	21 - 31"	13"	9.5"	5"	6"	18	3
814C7047	22 -32"	13"	9.5"	5"	6"	18	3

814C7048

Tabouret Selle - Réglage pneumatique de la hauteur du siège sur 51⁄2 po. Ajustement de l'angle de l'assise à 10° vers l'avant.Assise en polyuréthane noir.

814C7049

Tabouret Selle - Réglage pneumatique de la hauteur du siège sur 73⁄4 po. Ajustement de l'angle de l'assise à 10° vers l'avant. Assise en polyuréthane noir.

814C7050

Tabouret Selle - Réglage pneumatique de la hauteur du siège sur 10 po. Ajustement de l'angle de l'assise à 10° vers l'avant. Assise en polyuréthane noir.

Siège ergonomique qui se redresse et renforce la colonne vertébrale. Soulage la pression sur les disques qui contribuent à soulager les maux de dos.

	Assise			Dossier		Livraison	
Modèle	Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur	Poids lb	Pi3
814C7048	15 - 20.5"	IRR	13.5"	N/A	N/A	25	3
814C7049	16.6 - 24"	IRR	13.5"	N/A	N/A	25	3
814C7050	22 - 32"	IRR	13.5"	N/A	N/A	25	3

multi-industriel.com

Multi-Industriel A.D. Ltée
3637 Isabelle, Brossard, Québec, Canada J4Y 2R2
Sans frais 1-800-363-4463 • Tel: 514-875-6604
Fax: (514)875-6664