



**MULTI-INDUSTRIEL**  
VOTRE PARTENAIRE EN AMÉLIORATION CONTINUE

VENTE | INSTALLATION | CERTIFICATION

Poste de travail





## POSTE DE TRAVAIL ARLINK 8000

Systèmes durables, modulaires et entièrement intégrés pour espace de travail productif.

### POSTES DE TRAVAIL ARLINK @:






- La conception à montant unique vous procure une ossature solide et polyvalente pour vos besoins continuellement en évolution
- La reconfiguration sans outil permet l'installation la plus facile et la plus simple de l'industrie
- Personnalisation pour une variété d'utilisations à un coût plus bas que d'autres postes de travail
- Son design ergonomique élimine les mouvements inutiles et minimise la fatigue ainsi que l'effort
- Les accessoires se fixent à l'aide du Definite Positioning System® (DPS) unique
- Choisissez les tablettes, panneaux, l'éclairage et les accessoires électriques en option
- Modules offerts en une seule couleur : Gris clair

3

3 Gris clair

## NOMBREUSES CONFIGURATIONS POSSIBLES

Configurez vos postes de travail en fonction de vos besoins actuels, et au fur et à mesure qu'ils évoluent.





## POSTES DE TRAVAIL MODULAIRES ERGONOMIQUES

- Postes de travail pleinement intégrés pour que vous ayez toujours le poste approprié à votre charge de travail
- Assemblage facile et rapide
- Faciles à joindre pour créer une infinité d'aménagements
- Intégrité structurale maximale
- Mise en place et reconfiguration des accessoires facile et solide
- Parfaits pour l'assemblage, la réparation, la fabrication légère, les laboratoires et les salles blanches
- Au choix: stratifié standard (SL) ou dissipant la statique (SD)
- Les unités de base consistent en deux colonnes avec garniture extérieure et intérieure, ainsi qu'un panneau stabilisateur fermé
- Les unités additionnelles consistent en un poteau avec garniture extérieure et intérieure, ainsi qu'un panneau stabilisateur fermé

## TYPES DE CONFIGURATIONS



**A-SS**  
**MODULES DE DÉPART À UN CÔTÉ**  
Comprend:

- 1 unité de départ
- 1 repose-pieds
- 2 bras stabilisateurs
- 1 surface de travail
- 1 barre d'alimentation à un côté (15 ampères)
- 1 tablette en fils métalliques de 12" de profondeur
- 1 fluorescent
- 1 diffuseur de lumière parabolique



**A-SA**  
**AJOUTS À UN CÔTÉ**  
Comprend:

- 1 unité d'ajout
- 1 repose-pieds
- 1 bras stabilisateur
- 1 surface de travail
- 1 barre d'alimentation à un côté (15 ampères)
- 1 tablette en fils métalliques de 12" de profondeur
- 1 fluorescent
- 1 diffuseur de lumière parabolique



**A-SC**  
**AJOUTS DE COIN À UN CÔTÉ**  
Comprend:

- 1 unité d'ajout
- 1 bras stabilisateur
- 1 surface de travail en coin
- 1 barre d'alimentation à un côté (15 ampères)
- 1 tablette en fils métalliques de 12" de profondeur
- 1 fluorescent
- 1 diffuseur de lumière parabolique

Modèle	Dimensions hors tout la" x p" x h"
<b>DESSUS STD (SL)</b>	
336C8001	36 x 28 x 84
336C8002	48 x 28 x 84
336C8003	60 x 28 x 84
<b>DESSUS ESD (SD)</b>	
336C8004	36 x 28 x 84
336C8005	48 x 28 x 84
336C8006	60 x 28 x 84

Modèle	Dimensions hors tout la" x p" x h"
<b>DESSUS STD (SL)</b>	
336C8013	36 x 28 x 84
336C8014	48 x 28 x 84
336C8015	60 x 28 x 84
<b>DESSUS ESD (SD)</b>	
336C8016	36 x 28 x 84
336C8017	48 x 28 x 84
336C8018	60 x 28 x 84

Modèle	Dimensions hors tout la" x p" x h"
<b>DESSUS STD (SL)</b>	
336C8025	36 x 28 x 84
<b>DESSUS ESD (SD)</b>	
336C8026	36 x 28 x 84



**A-DS**  
**MODULES DE DÉPART À DEUX CÔTÉS**  
Comprend:

- 1 unité de départ
- 2 repose-pieds
- 4 bras stabilisateurs
- 2 surfaces de travail
- 1 barre d'alimentation à deux côtés (15 ampères)
- 2 tablettes en fils métalliques de 12" de profondeur
- 2 fluorescents
- 2 diffuseurs de lumière parabolique



**A-DA**  
**AJOUTS À UN CÔTÉ**  
Comprend:

- 1 unité d'ajout
- 2 repose-pieds
- 2 bras stabilisateurs
- 2 surfaces de travail
- 1 barre d'alimentation à deux côtés (15 ampères)
- 2 tablettes en fils métalliques de 12" de profondeur
- 2 fluorescents
- 2 diffuseurs de lumière parabolique



**A-DC**  
**AJOUTS DE COIN À UN CÔTÉ**  
Comprend:

- 1 unité d'ajout
- 2 bras stabilisateurs
- 2 surfaces de travail en coin
- 1 barre d'alimentation à deux côtés (15 ampères)
- 2 tablettes en fils métalliques de 12" de profondeur
- 2 fluorescents
- 2 diffuseurs de lumière parabolique


Modèle	Dimensions hors tout la" x p" x h"
<b>DESSUS STD (SL)</b>	
336C8007	36 x 56 x 84
336C8008	48 x 56 x 84
336C8009	60 x 56 x 84
<b>DESSUS ESD (SD)</b>	
336C8010	36 x 56 x 84
336C8011	48 x 56 x 84
336C8012	60 x 56 x 84

Modèle	Dimensions hors tout la" x p" x h"
<b>DESSUS STD (SL)</b>	
336C8019	36 x 56 x 84
336C8020	48 x 56 x 84
336C8021	60 x 56 x 84
<b>DESSUS ESD (SD)</b>	
336C8022	36 x 56 x 84
336C8023	48 x 56 x 84
336C8024	60 x 56 x 84

Modèle	Dimensions hors tout la" x p" x h"
<b>DESSUS STD (SL)</b>	
336C8027	36 x 56 x 84
<b>DESSUS ESD (SD)</b>	
336C8028	36 x 56 x 84



## POSTE DE TRAVAIL ARLINK 8000

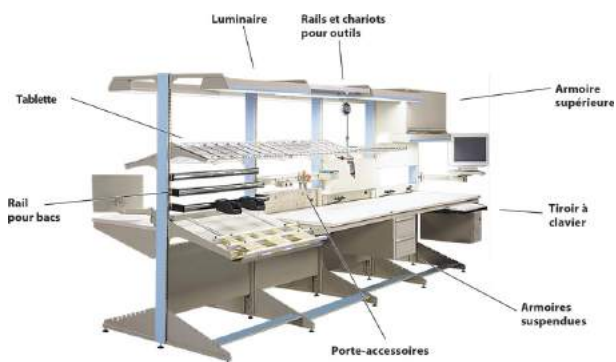

### PANNEAU D'INTIMITÉ

Fabrication en acier ou avec recouvrement de tissus, ces panneaux servent d'écran d'intimité entre les postes à deux côtés ou sur un poste à simple côté lorsque requis. Les panneaux en acier peuvent être utilisés comme divisions ou comme panneaux magnétiques pour retenir les instructions ou les dessins. Les panneaux avec recouvrement de tissus de couleur gris, peuvent être utilisés comme panneaux à punaises ou pour l'atténuation de bruits. S'installe dans les micros fentes, ajustable verticalement à tous les pouces.

Modèle	Longueur"
<b>PANNEAUX EN ACIER 10"</b>	
336C8029	36
336C8030	48
336C8031	60
<b>PANNEAUX EN ACIER 20"</b>	
336C8032	36
336C8033	48
336C8034	60



### PANNEAU À ENCOCHES

Fabriqué en acier solide peinturé, idéal pour suspendre des bacs en plastique. Hauteur de 18". S'installe dans les micros fentes, ajustable verticalement à tous les pouces

Modèle	Longueur"
336C8035	36
336C8036	48
336C8037	60




### CABINET SUSPENDU

16 3/4" large x 19 1/4" profond

Ce cabinet offre un espace de rangement convenable sous la surface de travail où quelques tiroirs sont requis. Le cabinet est installé aux barres de soutien sous la surface de travail et peut être repositionné horizontalement. Capacité par tiroir de 50 lb. Dimensions intérieures utiles de 13 3/4" large x 16 15/16" profond

Modèle	Dimensions (la" x p" x h")	Tiroirs
336C8038	5	(1) 2 3/4"
336C8039	8	(1) 5 3/4"
336C8040	8	(2) 2 3/4"
336C8041	13 15/16	(1) tiroir à dossiers
336C8042	13 15/16	(2) 5 3/4"
336C8043	19 7/8	(1) 5 3/4" et (1) tiroir à dossiers
336C8044	19 7/8	(3) 5 3/4"



### PANNEAU PERFORÉ

Fabriqué en acier solide peinturé, idéal pour suspendre des outils. Hauteur de 18". S'installe dans les micros fentes, ajustable verticalement à tous les pouces

Modèle	Longueur"
336C8045	36
336C8046	48
336C8047	60



### ARMOIRE SUPÉRIEURE

Armoire en acier avec porte rétractable verrouillable. Les supports de montage, 1 serrure et 2 clés sont inclus. S'installe dans les micros fentes, ajustable verticalement à tous les pouces.

Modèle	Dimensions (la" x p" x h")
336C8048	36 x 15 x 16
336C8049	48 x 15 x 16
336C8050	60 x 15 x 16



### SYSTÈME DE RAILS ET CHARIOT POUR OUTILS

Le système de rails à mouvement doux positionne facilement les outils électriques et pneumatiques. Si utilisé conjointement avec le système de fluorescent, le rail s'installe sur les supports du fluorescent. Si le système est utilisé seul, les supports doivent être commandés séparément (voir ci-dessous)

Modèle	Longueur"
336C8051	36
336C8052	48
336C8053	60
<b>CHARIOTS POUR OUTILS SEULEMENT</b>	
336C8054	-
<b>SUPPORTS DE FIXATION POUR RAIL COULISSANT (VENDUS EN PAIRES)</b>	
336C8055	14
336C8056	19
336C8057	16



### TABLEAU RÉVERSIBLE MARQUEUR OU À PUNAISES

Tableau marqueur blanc et magnétique sur un côté et en tissu de l'autre. Peut servir comme écran d'intimité ou pour réduire le bruit. Hauteur de 30". S'installe dans les micros fentes, ajustable verticalement à tous les pouces.

Modèle	Longueur"
336C8058	36
336C8059	48



## ACCESSOIRES



### RAIL POUR BACS À PIÈCES À SERVICE LÉGER

Le rail de service léger pour bacs à pièces est idéal où la maximisation d'espace est importante. Trois profondeurs sont disponibles afin de fournir un rangement compact sur plusieurs niveaux tout en offrant un accès sans interférence. Fini chromé. S'installe dans les micros fentes, ajustable verticalement à tous les pouces. (Bacs à pièces non-inclus)

Modèle	Longueur"
<b>2" DE PROFONDEUR</b>	
336C8060	36
336C8061	48
336C8062	60
<b>4" DE PROFONDEUR</b>	
336C8063	36
336C8064	48
336C8065	60
<b>6" DE PROFONDEUR</b>	
336C8066	36
336C8067	48
336C8068	60



### RAIL POUR BACS À PIÈCES À SERVICE INTENSIF

Le rail de service intensif pour bacs à pièces supporte des items plus lourds tels que des boulons et écrous, coupleurs, etc. et s'ajuste facilement pour un accès ergonomique. Peut être installé parallèlement à la surface de travail ou avec un angle de 15°. S'installe dans les micros fentes, ajustable verticalement à tous les pouces. (Bacs à pièces non-inclus)

Modèle	Longueur"
336C8069	36
336C8070	48
336C8071	60



### PLATEAU À USAGES MULTIPLES

Le plateau en acier s'installe dans les micros fentes. La devanture du plateau peut être utilisée comme rail pour les bacs. Le plateau est idéal pour le rangement d'outils, de bouteilles, de chiffons, de distributeurs de fil de soudure, etc.

Modèle	Dimensions la" x p" x h"
336C8072	36 x 4 x 2
336C8073	48 x 4 x 2
336C8074	60 x 4 x 2



### TABLETTE DE FILS MÉTALLIQUES

Les tablettes de fils métalliques, offrent un ajustement vertical au 3". Peuvent être inclinées sur 15° et 30°. Capacité de 150-lb. Profondeur de 12". Comprendent un rebord. Fini chromé. Les tablettes s'installent dans les micros fentes.

### PORTE-ACCESSOIRES

Modèle	Longueur"
<b>12" DE PROFONDEUR</b>	
336C8075	36
336C8076	48
336C8077	60



### TABLETTE PLEINE EN ACIER

Les tablettes pleines en acier, offrent un ajustement vertical au 3". Peuvent être inclinées sur 15° et 30°. Capacité de 300-lb. Comprendent un rebord de couleur. Les tablettes s'installent dans les micros fentes.

Modèle	Longueur"
<b>12" DE PROFONDEUR</b>	
336C8079	36
336C8080	48
336C8081	60



Tiroir à clavier inclinable permettant de ranger le clavier sous la surface de travail lorsqu'il n'est pas utilisé. Incluant support à souris pivotant, pouvant être installé à droite ou à gauche du tiroir.

Modèle	Description	Dimensions lo" x la"
336C8101	Tiroir à clavier pivotant	28 x 10



### TABLETTE À ANGLE POUR DOCUMENT

Tablette en acier avec une pente de 15°. Hauteur de la tablette : 12". Tablette avec rebord dans le bas de 2" pour retenir les livres, cartables, dessins, etc. Les tablettes s'installent dans les micros fentes.

Modèle	Longueur"
336C8103	36
336C8104	48
336C8105	60



### DIVISEURS POUR TABLETTES EN ACIER POUR PROF. DE TABLETTE"

336C8078	12
----------	----

<b>16" DE PROFONDEUR</b>	
336C8082	36
336C8083	48
336C8084	60

<b>20" DE PROFONDEUR</b>	
336C8085	36
336C8086	48
336C8087	60



Porte-accessoires divers, qui s'accrochent au système de rails ou au plateau à usages multiples pour offrir plus de commodité à la surface de travail.

### TIROIR À CLAVIER

Modèle	Description	Dimensions
336C8096	Porte-outils	3" x 5"
336C8097	Porte-bobine de fil de soudure	5" x 5"
336C8098	Porte-bouteille	3" dia intérieur
336C8099	Porte-pistolet pneumatique, 1" dia	1 1/2" x 1 1/2"
336C8100	Porte-boîte de tissus	5" x 5"



### SUPPORT DE PROCESSEUR

Permet d'installer le processeur sous la surface de travail. Le support s'installe aux barres de soutien de la surface de travail.

Modèle	Description	Dimensions lo" x la"
336C8102	Fixe	22 x 9 1/2 x 19



### TIROIR PELICAN<sup>MD</sup>

Le tiroir Pelican<sup>MD</sup> offre un rangement sécuritaire pour les effets personnels ou les dossiers de format légal. Système de compartimentation pour le rangement de stylos, crayons, attaches à papier, etc. Le tiroir a été dessiné pour permettre un dégagement au niveau des genoux du travailleur. Fabrication en polystyrène thermoformé avec devanture du tiroir en polyuréthane. Le tiroir s'installe aux barres de soutien de la surface de travail. Comprend un système de verrouillage intégré.

Modèle	Dimensions la" x p" x h"
336C8106	19 x 23 x 10



### TABLETTE À ANGLE VARIABLE

Tablette à angle variable, en acier de fort calibre, peut être ajustée entièrement parallèle à la surface de travail ou avec un angle jusqu'à 25° pour l'accès ergonomique. Rebord sur le contour. Capacité de 150-lb uniformément réparties. Les tablettes s'accrochent en avant-plan ou plus en arrière-plan entre les deux montants pour plus de flexibilité.

Modèle	Longueur"
<b>18" DE PROFONDEUR</b>	
336C8091	36
336C8092	48
336C8093	60

<b>24" DE PROFONDEUR</b>	
336C8094	36
336C8095	48



### DIVISEURS POUR TABLETTES EN ACIER POUR PROF. DE TABLETTE"

336C8088	12
336C8089	16
336C8090	20




## AVANT TOUT

### POSITION DEBOUT (MODÈLES PATTES AJUSTABLES)

Les bras devraient former un angle de 45° quand les mains reposent sur le dessus de l'établi. Dans 99% des cas, la hauteur de la surface de travail se situe entre 36 et 43 pouces. Les pattes ajustables sont requises pour cette application. Elles s'ajustent à tous les 2 pouces, de 26 à 48 pouces.

### POSITION ASSISE (MODÈLES DE 30 OU 34 PO DE HAUTEUR)

Les bras devraient former un angle de 45° quand les mains reposent sur le dessus de l'établi. Dans 99% des cas, la hauteur de la surface de travail se situe entre 29,5 et 34 pouces de hauteur. Les établis de base avec ou sans tablettes ou les modulaires sont requis pour cette application.

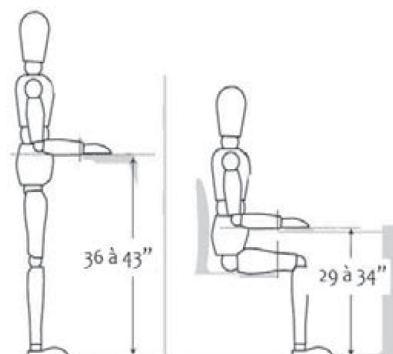

## MODÈLES DE BASE

### TROIS TYPES DE SURFACE DE TRAVAIL

- 1 - En acier de calibre 11 gauge, avec renforts, d'une capacité de 3000 lb;
- 2 - En bois lamellé de qualité industrielle, de 1-5/8" d'épaisseur, verni et esthétique, entièrement fabriqué au Québec;
- 3 - En acier remblayé de bois pour offrir solidité et insonorisation, capacité de 3000 lb.

### MOBILITÉ

#### Modèle 30C8073

Roues 5" de Manulastic pour une capacité de 1200 lb par table. S'installent facilement avec des boulons. Chaque ensemble comprend deux roues pivotantes avec frein intégral et deux roues fixes. Ne laisseront pas de marques au sol.

#### Modèle 30C8074

Roues 5" de polyamide, communément appelées roues « Sandwich » pour une capacité de 3600 lb par table. S'installent facilement avec des boulons. Chaque ensemble comprend deux roues pivotantes avec frein intégral et deux roues fixes. Ne laisseront pas de marques au sol et résistent aux produits acides.

### NOMBREUX ACCESSOIRES DISPONIBLES



Modèle 30C8073



Modèle 30C8074

#### ENSEMBLE DE ROUES

Modèle	Description
30C8073	5 po. manulastic pour pattes ajustables et établis de base (2 piv. avec frein & 2 fixes)
30C8074	5 po. « Sandwich » pour pattes ajustables et établis de base (2 piv. avec frein & 2 fixes)



## SANS TABLETTE



Modèle sans tablette sans accessoires



Modèle sans tablette, avec un module à un tiroir de 6" et deux de 3" et roues « Manulastic » en option

MODÈLES SANS TABLETTE, 34 POUCES DE HAUTEUR						
L x P x H	Dessus d'acier		Dessus de bois franc		Dessus acier/bois	
	Modèle	Pds lb	Modèle	Pds lb	Modèle	Pds lb
48 X 24 X 34	30C8001	90	30C8002	85	30C8003	110
60 X 24 X 34	30C8004	105	30C8005	100	30C8006	125
60 X 30 X 34	30C8007	125	30C8008	120	30C8009	145
72 X 30 X 34	30C8010	145	30C8011	140	30C8012	165
60 X 36 X 34	30C8013	150	30C8014	145	30C8015	170
72 X 36 X 34	30C8016	155	30C8017	150	30C8018	175

MODÈLES SANS TABLETTE, 30 POUCES DE HAUTEUR						
L x P x H	Dessus d'acier		Dessus de bois franc		Dessus acier/bois	
	Modèle	Pds lb	Modèle	Pds lb	Modèle	Pds lb
48 X 24 X 30	30C8019	85	30C8020	80	30C8021	105
60 X 24 X 30	30C8022	100	30C8023	95	30C8024	120
60 X 30 X 30	30C8025	120	30C8026	115	30C8027	140
72 X 30 X 30	30C8028	140	30C8029	135	30C8030	160
60 X 36 X 30	30C8031	145	30C8032	140	30C8033	165
72 X 36 X 30	30C8034	150	30C8035	145	30C8036	170

## AVEC TABLETTE



Modèle avec tablette et rebords arrière et de côtés en option .



Modèle avec tablette, un module à deux tiroirs de 3" et rebord arrière en option

MODÈLES AVEC TABLETTE, 34 POUCES DE HAUTEUR						
L x P x H	Dessus d'acier		Dessus de bois franc		Dessus acier/bois	
	Modèle	Pds lb	Modèle	Pds lb	Modèle	Pds lb
48 X 24 X 34	30C8037	105	30C8038	100	30C8039	120
60 X 24 X 34	30C8040	120	30C8041	115	30C8042	135
60 X 30 X 34	30C8043	140	30C8044	135	30C8045	155
72 X 30 X 34	30C8046	160	30C8047	155	30C8048	175
60 X 36 X 34	30C8049	165	30C8050	160	30C8051	185
72 X 36 X 34	30C8052	170	30C8053	165	30C8054	175

MODÈLES AVEC TABLETTE, 30 POUCES DE HAUTEUR						
L x P x H	Dessus d'acier		Dessus de bois franc		Dessus acier/bois	
	Modèle	Pds lb	Modèle	Pds lb	Modèle	Pds lb
48 X 24 X 30	30C8055	105	30C8056	100	30C8057	120
60 X 24 X 30	30C8058	120	30C8059	115	30C8060	135
60 X 30 X 30	30C8061	140	30C8062	135	30C8063	155
72 X 30 X 30	30C8064	160	30C8065	155	30C8066	175
60 X 36 X 30	30C8067	165	30C8068	160	30C8069	185
72 X 36 X 30	30C8070	170	30C8071	165	30C8072	175



## MODÈLES MODULAIRES

- Hauteur de 30, 34 ou 36 pouces
- Choix de un ou deux piédestaux par établi;
- Nombreux accessoires disponibles!



Deux piédestaux de 18" de largeur sous un dessus d'acier de 24" x 60"



Deux piédestaux de 24" de largeur côte à côte avec dessus de bois de 48" et rebord arrière, forment un module pratique et esthétique.

### CHOIX DE SURFACES DE TRAVAIL

La x Pr	Dessus acier	Pds lb	Dessus bois	Pds lb	Dessus acier-bois	Pds lb
24 x 48	30C8151	70	30C8152	90	30C8153	87
24 x 60	30C8154	86	30C8155	104	30C8156	100
30 x 60	30C8157	103	30C8158	120	30C8159	117
30 x 72	30C8160	125	30C8161	152	30C8162	149
36 x 60	30C8163	115	30C8164	130	30C8165	127
36 x 72	30C8166	128	30C8167	162	30C8168	159

### CHOIX DE SURFACES DE TRAVAIL

1. En acier de calibre 11 gauge, avec renforts sous la surface, d'une capacité de 3000 lb;
2. En bois lamellé de qualité industrielle, 1-5/8 de pouce d'épaisseur, verni et esthétique, fabriqué au Québec;
3. En acier remblayé de bois pour offrir solidité et insonorisation, capacité de 3000 lb.





## CHOIX DE PIÉDESTAUX DE 18 OU 24" DE LARGEUR X 21" DE PROFONDEUR



30C8169



30C8170



30C8171



30C8172



30C8173



30C8174



30C8175



30C8176




30C8177




30C8178

### CHOIX DE BASE POUR PIÉDESTAUX

- Base de 4 ou 6" requise avec les piédestaux pour hauteur d'établis de 34" ou \*36". Autrement la hauteur de l'établi sera de 30". Pour hauteur de 36", \*jumeler avec 1 patte ajustable.
- Pattes pour hauteurs de 30 ou 34" à marier avec le piédestal requis d'un côté.



Base 4" haut



Base 6" haut



Paire de pattes



Pattes ajustables

CHOIX DE PIÉDESTAUX		
Modèle	PIÉDESTAUX LARGEUR DE 18 POUCES	Pds lb
30C8169	Piédestal à huit tiroirs de 3 po. SANS BASE. Largeur de 18"	77
30C8170	Piédestal à une porte de 24 po. SANS BASE. Largeur de 18"	45
30C8171	Piédestal à deux portes de 12 po. SANS BASE. Largeur de 18"	48
30C8172	Piédestal à deux tiroirs de 6 po. et une porte de 12 po. SANS BASE. Largeur de 18"	60
30C8173	Piédestal à quatre tiroirs de 6 po. SANS BASE. Largeur de 18"	78
30C8174	Piédestal à deux tiroirs de 12 po. SANS BASE. Largeur de 18"	78
30C8175	Piédestal à deux tiroirs de 6 po. et un de 12 po. SANS BASE. Largeur de 18"	70
30C8176	Piédestal à deux tiroirs de 3 po., un de 6 po. et un de 12 po. SANS BASE. Largeur de 18"	72
30C8177	Piédestal à deux tiroirs de 3 po., un de 6 po. et une porte de 12 po. SANS BASE. Largeur 18"	71
30C8178	Piédestal à deux tiroirs de 6 po. & quatre de 3 po. SANS BASE. Largeur de 18"	74
30C8178	Option base de 4 po. de haut pour piédestaux pour hauteur d'établi à 34 po. Largeur 18"	18
30C8180	Option base de 6 po. de haut pour piédestaux pour hauteur d'établi à 36 po. Largeur 18"	18

CHOIX DE PIÉDESTAUX		
Modèle	PIÉDESTAUX LARGEUR DE 24 POUCES	Pds lb
30C8181	Piédestal à huit tiroirs de 3 po. SANS BASE. Largeur 24"	87
30C8182	piédestal à une porte de 24 po. SANS BASE. Largeur 24"	55
30C8183	Piédestal à deux portes de 12 po. SANS BASE. Largeur de 24"	85
30C8184	Piédestal à deux tiroirs de 6 po. et une porte de 12 po. SANS BASE. Largeur de 24"	70
30C8185	Piédestal à quatre tiroirs de 6 po. SANS BASE. Largeur de 24"	88
30C8186	Piédestal à deux tiroirs de 12 po. SANS BASE. Largeur de 24"	88
30C8187	Piédestal à deux tiroirs de 6 po. et un de 12 po. SANS BASE. Largeur de 24"	80
30C8188	Piédestal à deux tiroirs de 3 po., un de 6 po. et un de 12 po. SANS BASE. Largeur de 24"	82
30C8189	Piédestal à deux tiroirs de 3 po., un de 6 po. et une porte de 12 po. SANS BASE. Largeur 24"	81
30C8190	Piédestal à deux tiroirs de 6 po. & quatre de 3 po. SANS BASE. Largeur de 24"	81
30C8191	Option base de 4 po. de haut pour piédestaux pour hauteur d'établi à 34 po. Largeur 24"	18
30C8192	Option base de 6 po. de haut pour piédestaux pour hauteur d'établi à 36 po. Largeur 24"	22



## MODÈLES À PATTES AJUSTABLES

- Pattes ajustables pour une surface de travail de 26 à 48 pouces;
- Elles s'ajustent à tous les deux pouces;
- Des roues, en option, peuvent être boulonnées aux pattes tout en conservant les hauteurs de 26 à 48 pouces

### PATTES POUR ÉTABLIS AVEC PIÉDESTAL D'UN CÔTÉ ET PATTES DE L'AUTRE

Modèle	DESCRIPTION	Pds lb
30C8075	Paire de pattes pour établi 24" profond x 34" hauteur de travail	20
30C8076	Paire de pattes pour établi 24" profond x 30" hauteur de travail	19
30C8077	Paire de pattes pour établi 30" & 36" profond x 34" hauteur de travail	23
30C8078	Paire de pattes pour établi 30" & 36" profond x 30" hauteur de travail	21
30C8079	Paire de pattes ajustables pour établi 24" profond x 36 et + de hauteur	26
30C8080	Paire de pattes ajustables pour établi 30" et 36" profond x 36 et + de hauteur	30



### MODÈLES SANS TABLETTE

LaxPr	Dessus acier	Pds lb	Dessus bois	Pds lb	Dessus acier-bois	Pds lb
48 x 24	30C8081	95	30C8082	90	30C8083	115
60 x 24	30C8084	110	30C8085	105	30C8086	130
60 x 30	30C8087	130	30C8088	125	30C8089	150
72 x 30	30C8090	150	30C8091	145	30C8092	170
60 x 36	30C8093	155	30C8094	150	30C8095	175
72 x 36	30C8096	160	30C8097	155	30C8098	180

### MODÈLES AVEC TABLETTE

LaxPr	Dessus acier	Pds lb	Dessus bois	Pds lb	Dessus acier-bois	Pds lb
48 x 24	30C8099	110	30C8100	105	30C8101	125
60 x 24	30C8102	125	30C8103	120	30C8104	140
60 x 30	30C8105	145	30C8106	140	30C8107	160
72 x 30	30C8108	165	30C8109	160	30C8110	180
60 x 36	30C8111	170	30C8112	165	30C8113	185
72 x 36	30C8114	175	30C8115	170	30C8116	190

### CHOIX DE SURFACES DE TRAVAIL

1. En acier de calibre 11 gauge, avec renforts sous la surface, d'une capacité de 3000 lb;
2. En bois lamellé de qualité industrielle, 1-5/8 de pouce d'épaisseur, verni et esthétique, fabriqué au Québec;
3. En acier remblayé de bois pour offrir solidité et insonorisation, capacité de 3000 lb.



## MOBILITÉ

### Modèle 30C8073

Roues 5" de Manulastic pour une capacité de 1200 lb par table. S'installent facilement avec des boulons. Chaque ensemble comprend deux roues pivotantes avec frein intégral et deux roues fixes. Ne laisseront pas de marques au sol.

### Modèle 30C8074

Roues 5" de polyamide, communément appelées roues « Sandwich » pour une capacité de 3600 lb par table. S'installent facilement avec des boulons. Chaque ensemble comprend deux roues pivotantes avec frein intégral et deux roues fixes. Ne laisseront pas de marques au sol et résistent aux produits acides.



Modèle 30C8073



Modèle 30C8074

### ENSEMBLE DE ROUES

Modèle	Description
30C8073	5 po. manulastic pour pattes ajustables et établis de base (2 piv. avec frein & 2 fixes)
30C8074	5 po. « Sandwich » pour pattes ajustables et établis de base (2 piv. avec frein & 2 fixes)



## AU-DESSUS DE LA SURFACE DE TRAVAIL

### ARMOIRES MURALES

- Permet de maximiser l'espace de rangement pour les boîtes, cartables, catalogues et autres objets volumineux;
- Construction monobloc d'acier haut calibre entièrement soudé;
- Peinture en poudre cuite haute résistance;
- Choix de deux différents modèles dans deux différentes largeurs;
- Perforations à tous les 2" centre à centre au haut et bas de l'armoire pour installation facile.

ARMOIRES MURALES - À deux portes		
Modèle	Description	Poids lb
30C8117	Deux portes, 30" la x 14" pr x 18" haut, pentures piano, serrures incluses	38
30C8118	Deux portes, 36" la x 14" pr x 18" haut, pentures piano, serrures incluses	48

ARMOIRES MURALES - À porte escamotable		
Modèle	Description	Poids lb
30C8119	Une porte escamotable, 30" la x 14" pr x 18" haut	40
30C8120	Une porte escamotable, 36" la x 14" pr x 18" haut	50



Grande ouverture de la porte de 190 degrés.



Grande ouverture des portes de 110 degrés. Ajustement de la penture permettant à la porte de rester en position lorsque relevée.



Un fluorescent magnétique s'installe sous les armoires murales. Voir les accessoires.





## AU-DESSUS DE LA SURFACE DE TRAVAIL

### PANNEAUX D'ACCROCHAGE

- Permet de maximiser l'espace de rangement pour les petites pièces, quincaillerie, crayons, etc ... ;
- Construction d'acier haut calibre entièrement soudé;
- Panneaux pré-perforés pour installation facile au mur;
- Peinture en poudre cuite haute résistance .

PANNEAUX D'ACCROCHAGE		
Modèle	Description	Poids lb
30C8121	36" large x 27" haut incluant le rebord à 4"	17
30C8122	36" large x 33" haut incluant le rebord à 4"	21
30C8123	48" large x 27" haut incluant le rebord à 4"	23
30C8124	48" large x 33" haut incluant le rebord à 4"	27
30C8125	60" large x 27" haut incluant le rebord à 4"	29
30C8126	60" large x 33" haut incluant le rebord à 4"	34



Établi 24 x 48"



Panneau 30C8125, 60" la x 27" h



Panneau 30C8125, 60" la x 27" h



Panneau 30C8126, 60" la x 33" h



### CONTENANTS DE PLASTIQUE ET ACCESSOIRES

Modèle	Description
846C4029	4-1/8 x 5-3/8 x 3" H, capacité de 10 lb, jaune
846C4035	4-1/8 x 7-1/2 x 3" H, capacité de 10 lb, jaune
846C4053	5-1/2 x 11 x 5" H, capacité de 30 lb, jaune
846C4083	8-1/4 x 14-3/4 x 7" H, capacité de 60 lb, jaune
846C4107	16-1/2 x 14-3/4 x 7" H, capacité de 75 lb, jaune
30C6035	Petite tablette avec rebords 3 côtés, couleur grise
30C6007	Porte tubes, couleur grise
30C6008	Porte cannettes de peinture, couleur grise
30C6004	Grande tablette 24 la x 12" profond, couleur grise
30C6005	Grande tablette 36 la x 12" profond, couleur grise
30C6006	Grande tablette 45 la x 12" profond, couleur grise
30C8127	Crochet pour clés



## LES ACCESSOIRES




Rebords

Tiroir



LES ACCESSOIRES		
Modèle	Description	Poids (lb)
30C8128	Boîtier de 8 po. de haut avec un tiroir de 6 po., boîtier bleu, tiroir gris, serrure en option	30
30C8129	Boîtier de 8 po. avec deux tiroirs de 3 po., boîtier bleu, tiroirs gris, serrure en option	40
30C8130	Boîtier de 15 po. avec deux tiroirs de 6 po., boîtier bleu, tiroirs gris, serrure en option	58
30C8131	Boîtier de 15 po. avec quatre tiroirs de 3 po., bleu et gris	64
30C8132	Boîtier de 15 po. avec un tiroir de 12 po., boîtier bleu, tiroir gris, serrure en option	56
30C8133	Boîtier de 15 po. avec 2 tiroirs 3 po. et un de 6 po., boîtier bleu, tiroirs gris, serrure en option	60
30C8134	Corniche 48x12x12, pour tables de 48 po. de long, couleur bleue	25
30C8135	Corniche 60x12x12, pour tables de 60 po. de long, couleur bleue	30
30C8136	Corniche 72x12x12, pour tables de 72 po. de long, couleur bleue	35
30C8137	Rebord arrière de 3x48 po. pour tables de 48 po. de long, couleur grise	4
30C6044	Rebord arrière de 3x60 po. pour tables de 60 po. de long, couleur grise	6
30C8138	Rebord arrière de 3x72 po. pour tables de 72 po. de long, couleur grise	8
30C8139	Rebord de côté de 3x24 po. pour tables de 24 po. de profond, couleur grise, à l'unité	2
30C6045	Rebord de côté de 3x30 po. pour tables de 30 po. de profond, couleur grise, à l'unité	3
30C8140	Rebord de côté de 3x36 po. pour tables de 36 po. de profond, couleur grise, à l'unité	4
30C8141	Serrure en option pour tiroirs et portes, à l'unité	-



Modèles 30C8129 et 30C8128  
Caisson simple: Avec 2 tiroirs de 3"  
et avec 1 tiroir de 6"



Modèles 30C8132, 30C8131  
et 30C8133

**Caisson double:**

- 1 tiroir de 12",
- 2 tiroirs de 6", ou
- 1 tiroir de 6" et 2 tiroirs de 3"



## RANGEMENT DES TIROIRS ET ÉCLAIRAGE D'APPOINT



Revêtement antidérapant pour tiroirs. Garde les objets bien en place et protège. Rouleau de 14,5" par 20 pieds de long, s'ajustant à la largeur des tiroirs et se taillant aisément à la longueur voulue.



Compartiment pour tiroirs (3 sections) . 10,5 x 10,5 x 1-3/8" H . Pour tous les tiroirs . Couleur rouge.



Compartiment pour tiroirs (3 sections) . 10,5 x 10,5 x 1-3/8" H . Pour tous les tiroirs. Couleur noire.



Compartiment pour tiroirs (multiples sections). 11 x 16 x 1-3/8" H, pour tous les tiroirs. Couleur rouge.



Compartiment pour tiroirs (multiples sections). 11 x 16 x 1-3/8" H, pour tous les tiroirs. Couleur noire.



Range dossiers format lettre . Pour tiroirs à par-tir de 12" de hauteur. Se transporte facilement avec les poignées situées de chaque côté . Couleur grise.

RANGEMENT DES TIROIRS	
Modèle	Description
30C8142	Revêtement pour tiroirs, 14,5" large x 20 pieds de longueur, couleur noire
30C8143	Compartiment à 3 sections, 10,5 x 10,5 x 1-3/8" H, couleur rouge
30C8144	Compartiment à 3 sections, 10,5 x 10,5 x 1-3/8" H, couleur noire
30C8145	Range dossiers suspendus, format lettre avec poignées de transport, couleur grise
30C8146	Compartiment à sections multiples, 11 x 16 x 1-3/8" H, couleur rouge
30C8147	Compartiment à sections multiples, 11 x 16 x 1-3/8" H, couleur noire



Grâce à son aimant qui permet au luminaire de « coller » au métal, l'installation est plus que simple et le luminaire peut être déplacé aisément si nécessaire. S'installe sous la corniche ou sous les cabinets muraux.

## ÉCLAIRAGE D'APPOINT

### PANNEAUX D'ACCROCHAGE

- Luminaire à ampoule fluorescente.
- Interrupteur marche/arrêt pratique situé sur le luminaire.
- Fini argent s'harmonisant avec les composantes AGF-Brome
- Fluorescent T5 inclus.
- Cordon d'alimentation de 9 pieds s'installant à un bout ou à l'autre de l'unité avec mise à la terre à trois broches.
- Base de l'unité aimantée permettant une installation sous tablette ou cabinets muraux de métal.
- Jeu de vis également inclus pour installation sur bois ou autre.
- Enregistré auprès d'ETL .

ÉCLAIRAGE D'APPOINT	
Modèle	Description
30C8148	Luminaire Longueur de 24", 14 W, cordon d'alimentation inclus
30C8149	Luminaire longueur de 36", 21 W, cordon d'alimentation inclus
30C8150	Luminaire longueur de 45", 28 W, cordon d'alimentation inclus



Les stations de travail à hauteur ajustable Align™ de Lista offrent un niveau incomparable d'ergonomie, de flexibilité et de productivité accrue. Avec une hauteur d'ajustement variant entre 27" et 42" (surface de travail non incluse), ces stations de travail ont été dessinées pour les travailleurs. Elles réduisent la fatigue, le stress et les blessures potentielles. Les stations de travail Align™ sont idéales pour les applications de réparations, de tests et d'assemblage de produits et de composants mécaniques et électroniques.

## Caractéristiques Innovatrices incluant :

- Technologie testée et éprouvée avec des milliers d'unités en utilisation.
- Plate-forme universelle, pouvant être ajustée avec un moteur, une manivelle ou sans mécanisme de levage (pattes coulissantes).
- Option de pattes centrées ou en retrait.
- Mécanisme d'entraînement précis et sans maintenance.
- Disponible pour des surfaces de travail de 30", 48", 60", 72" et 90" de long et d'une profondeur de 24", 30", 36" et 48".
- Capacité de charge dynamique de 1000-lb pour les unités motorisées et de 500-lb pour les unités à manivelle.

Tous les montants et composants se déplacent avec la surface de travail.


Disponible avec la gamme complète d'accessoires pour les systèmes Nexus.

Plusieurs choix de surfaces de travail.

Commutateur avec trois mémoires de positions pour les unités motorisées afin d'automatiser les ajustements.

Disponible avec des patins d'ajustement ou des roulettes en option.

Hauteur d'ajustement variant entre 27" et 42" (surface de travail non incluse).

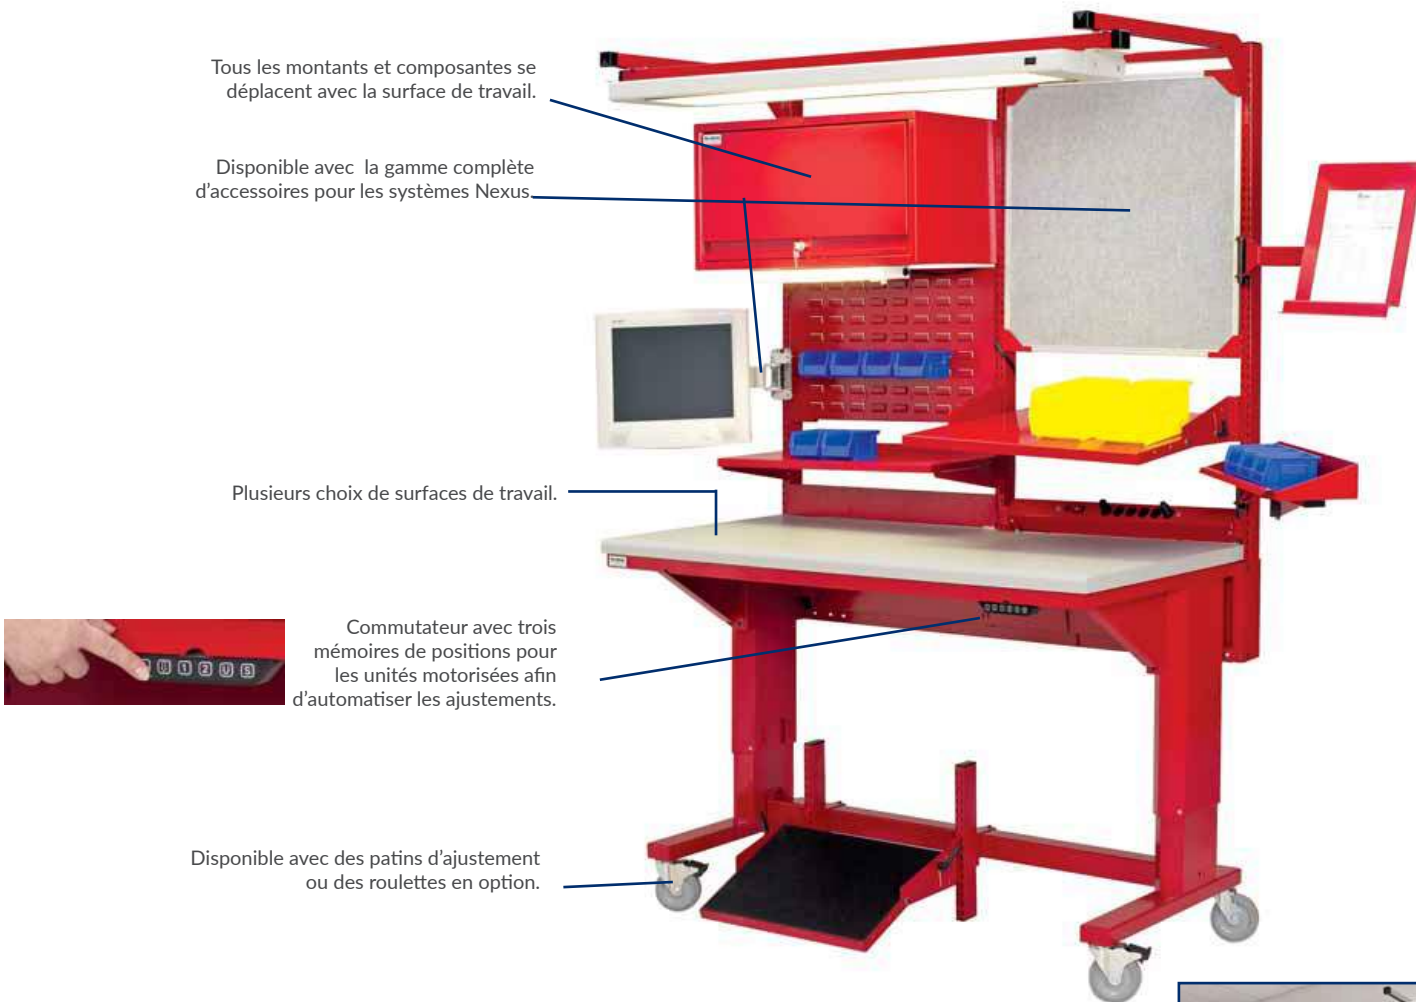



Unité motorisée avec pattes en retrait et option de roulettes



Unité à manivelle avec pattes centrées

## UNITÉ MOTORISÉE

Alimentation électrique 110 volts. Trois hauteurs de travail peuvent être programmées avec le commutateur. Capacité de charge statique et dynamique de 1000-lb. Hauteur d'ajustement variant entre 27" et 42" (surface de travail non incluse). \*Assemblage requis

### UNITÉ MOTORISÉE AVEC PATTES EN RETRAIT

Número de Modèle	Largeur de la base	Longueur de la surface de travail (minimum).
PROFONDEUR 24"		
336C8107	29"	30"
336C8108	47"	48"
336C8109	59"	60"
336C8110	71"	72"
336C8111	89"	90"
PROFONDEUR 30"		
336C8112	29"	30"
336C8113	47"	48"
336C8114	59"	60"
336C8115	71"	72"
336C8116	89"	90"
PROFONDEUR 36"		
336C8117	29"	30"
336C8118	47"	48"
336C8119	59"	60"
336C8120	71"	72"
336C8121	89"	90"

### UNITÉ MOTORISÉE AVEC PATTES CENTRÉES

Número de Modèle	Largeur de la base	Longueur de la surface de travail (minimum).
PROFONDEUR 30"		
336C8122	29"	30"
336C8123	47"	48"
336C8124	59"	60"
336C8125	71"	72"
336C8126	89"	90"
PROFONDEUR 36"		
336C8127	29"	30"
336C8128	47"	48"
336C8129	59"	60"
336C8130	71"	72"
336C8131	89"	90"
PROFONDEUR 48"		
336C8132	59"	60"
336C8133	71"	72"
336C8134	89"	90"

## UNITÉ À MANIVELLE

Capacité de charge statique de 1000-lb et capacité de charge dynamique de 500-lb. Hauteur d'ajustement variant entre 27" et 42" (surface de travail non incluse). \*Assemblage requis

### UNITÉ À MANIVELLE AVEC PATTES EN RETRAIT

Número de Modèle	Largeur de la base	Longueur de la surface de travail (minimum).
PROFONDEUR 24"		
336C8135	29"	30"
336C8136	47"	48"
336C8137	59"	60"
336C8138	71"	72"
336C8139	89"	90"
PROFONDEUR 30"		
336C8140	29"	30"
336C8141	47"	48"
336C8142	59"	60"
336C8143	71"	72"
336C8144	89"	90"
PROFONDEUR 36"		
336C8145	29"	30"
336C8146	47"	48"
336C8147	59"	60"
336C8148	71"	72"
336C8149	89"	90"

### UNITÉ À MANIVELLE AVEC PATTES CENTRÉES

Número de Modèle	Largeur de la base	Longueur de la surface de travail (minimum).
PROFONDEUR 30"		
336C8150	29"	30"
336C8151	47"	48"
336C8152	59"	60"
336C8153	71"	72"
336C8154	89"	90"
PROFONDEUR 36"		
336C8155	29"	30"
336C8156	47"	48"
336C8157	59"	60"
336C8158	71"	72"
336C8159	89"	90"
PROFONDEUR 48"		
336C8160	59"	60"
336C8161	71"	72"
336C8162	89"	90"





## ROULETTES

Les roulettes peuvent être installées sous tous les types de bases afin d'offrir une mobilité complète. Roulette de 5", de diamètre, augmente la hauteur de la station de travail de 6". Capacité de 325-lb par roulette.

Modèle	Description
336C8198	Ensemble de roulettes 5" de diamètre (2 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec frein)
336C8199	Roulettes pivotantes 5" de diamètre
336C8200	Roulettes pivotantes avec frein 5" de diamètre



## ENSEMBLE DE ROULETTES À MONTAGE EXTÉRIEUR

Les roulettes à montage extérieur n'augmentent pas la hauteur hors tout de la station de travail. Un châssis soudé remplace les pieds de la station de travail. Inclus une paire de châssis avec (2) roulettes pivotantes de 5" de diamètre et (2) roulettes pivotantes avec frein de 5" de diamètre. Les roulettes arrière dépassent la surface de travail de 4". Pour station de travail motorisée et à manivelle.

Modèle	Description
336C8201	Paire de châssis



## Cabinet suspendu

16 3/4" large x 19 1/4" profond

Ce cabinet offre un espace de rangement convenable sous la surface de travail où quelques tiroirs sont requis. Le cabinet est suspendu sous la surface de travail. Capacité par tiroir de 50-lb. Dimensions intérieures utiles de 13 1/4" large x 16 15/16" profond.

**Pour station de travail Align seulement :** Non disponible pour les modèles à pattes centrées et les modèles à pattes en retrait de 24" de profondeur. Le cabinet ne peut être positionné du même côté que le commutateur ou que la manivelle.

Modèle	Hauteur	Tiroirs
336C8202	5"	(1) 2 3/4"
336C8203	8"	(1) 5 3/4"
336C8204	8"	(2) 2 3/4"
336C8205	13 15/16"	(1) Tiroir à dossier*
336C8206	13 15/16"	(2) 5 3/4"
336C8207	19 7/8"	(1) 5 3/4"
336C8208	19 7/8"	(1) Tiroir à dossier* (2) 5 3/4"

\*Inclus les porte dossiers



### TABLETTE INFÉRIEURE ALIGN

Offre un espace de rangement sous la station de travail. Profondeur de 16". Accepte les diviseurs verticaux en broche (voir plus bas). Capacité de 150-lb (68-kg). Pour unité motorisée et à manivelle.

Modèle	Longueur
336C8163	48"
336C8164	60"
336C8165	72"
336C8166	90"

### Diviseurs verticaux en broche pour tablette inférieure

Diviseur 15" de profond fabriqué en broche galvanisée ¼" de diamètre qui s'insère dans des trous pré-perforés sur les tablettes de 16" de profondeur. Aucune quincaillerie requise.

Modèle	Hauteur
336C8167	6"
336C8168	10"
336C8169	18"

### Support de processeur

Permet d'installer le processeur sous la surface de travail. 9 ½" de large x 18" de profond x 20" haut.


Modèle
336C8170



### TIROIR À CLAVIER

Tiroir à clavier inclinable permettant de ranger le clavier sous la surface de travail lorsqu'il n'est pas utilisé. Incluant support à souris pivotant, pouvant être installé à droite ou à gauche du tiroir.

Modèle
336C8171



### Repose-pieds Align

Repose-pieds ergonomique attaché à la barre stabilisatrice. Hauteur ajustable de 3" à 12 ¼" (plus hauteur de la barre). Plate-forme 15" de profondeur x 21 ¾" de large avec ajustement d'angle de 0 à 25°. Recouvert de caoutchouc à rainures. Non conçu pour les stations de travail de 30" de large.

Modèle
336C8172



### Repose-pieds autoportant

Repose-pieds ergonomique offrant un support aux pieds de l'utilisateur. Hauteur ajustable de 3" à 12 ¼". Plate-forme 15" de profondeur x 21 ¾" de large avec ajustement d'angle de 0 à 25°. Recouvert de caoutchouc à rainures.

Modèle
336C8173



### Châssis Nexus à attachement arrière

#### \*Utilisation avec les stations de travail Align avec pattes en retrait seulement.

L'Unité de départ est composée de deux montants verticaux, une barre horizontale, les supports et la quincaillerie. L'unité d'ajout est composée d'un montant vertical, une barre horizontale et un support. Les montants troués offrant un ajustement à tous les pouces à l'avant et à l'arrière afin d'y accrocher les accessoires. Offert dans deux hauteurs, 30" et 48" (hauteur = hauteur au-dessus de la surface de travail) et avec des largeurs de 24", 30", 36", 42", 48" et 60". Couleurs aux choix selon la charte. Non conçu pour les stations de travail de 30" de large.

#### 30" Haut à attachement arrière

Modèle	Largeur (centre/centre montant)
UNITÉ DE DÉPART	
336C8174	24"
336C8175	30"
336C8176	36"
336C8177	42"
336C8178	48"
336C8179	60"
UNITÉ D'AJOUT	
336C8180	24"
336C8181	30"
336C8182	36"
336C8183	42"
336C8184	48"
336C8185	60"

\*hauteur hors tout des montants : 48"


#### 48" Haut à attachement arrière

Modèle	Largeur (centre/centre montant)
UNITÉ DE DÉPART	
336C8186	24"
336C8187	30"
336C8188	36"
336C8189	42"
336C8190	48"
336C8191	60"
UNITÉ D'AJOUT	
336C8192	24"
336C8193	30"
336C8194	36"
336C8195	42"
336C8196	48"
336C8197	60"

\*hauteur hors tout des montants : 48"



Construire votre système d'accessoires Nexus est un processus très simple. Il ne suffit que de sélectionner le châssis voulu (unité de départ et d'ajout) qui convient à la longueur de votre surface de travail et d'y ajouter les accessoires voulus correspondant à la largeur de vos sections. Les accessoires sont facilement déplaçables afin de répondre à vos besoins changeants.

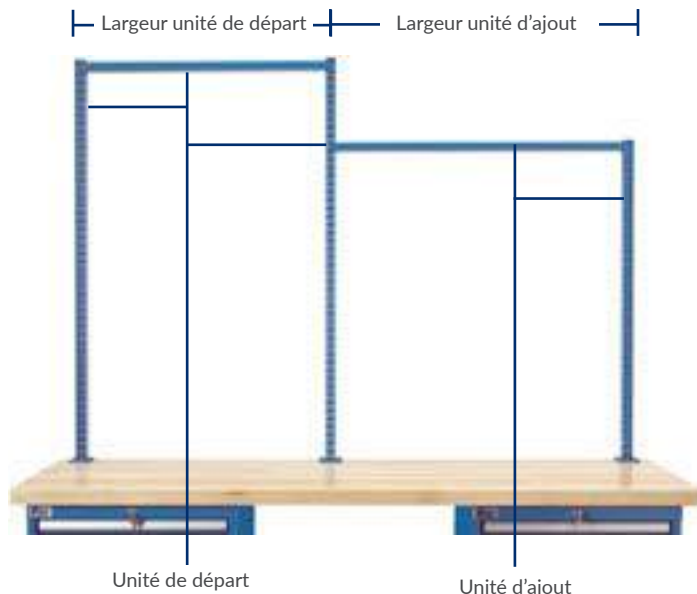

## CHASSIS NEXUS À MONTAGE EN SURFACE

Les montants troués offrent un ajustement à tous les pouces à l'avant et à l'arrière afin d'y accrocher les accessoires. L'unité de départ est composée de deux montants verticaux, une barre horizontale, les supports et la quincaillerie. L'unité d'ajout est composée d'un montant vertical, une barre horizontale et un support. Offert dans deux hauteurs, 30" et 48" et en six largeurs. Les plaques de montage mesurent 2 3/4" x 4".

### LARGEURS DISPONIBLES POUR SYSTÈME D'ACCESSOIRES NEXUS

Les largeurs ci-dessous représentent la mesure centre en centre des montants. Les montants ont une épaisseur de 1 3/16"

#### Système simple (1 unité de départ)

Largeur de la section (centre en centre)	Largeur hors tout (base à base)	Largeur minimum de la surface de travail	Dimension intérieure
24"	26 3/4"	30"	22 3/4"
30"	32 3/4"	36"	28 3/4"
36"	38 3/4"	42"	34 3/4"
42"	44 3/4"	48"	40 3/4"
48"	50 3/4"	54"	46 3/4"
60"	62 3/4"	66"	58 3/4"

#### Système double (1 unité de départ + 1 unité d'ajout)

Largeur de la section (centre en centre)	Largeur hors tout (base à base)	Largeur minimum de la surface de travail
24" + 24"	50 3/4"	54"
24" + 30"	56 3/4"	60"
24" + 36"	62 3/4"	66"
24" + 42"	68 3/4"	72"
24" + 48"	74 3/4"	78"
24" + 60"	86 3/4"	90"
30" + 30"	62 3/4"	66"
30" + 36"	68 3/4"	72"
30" + 42"	74 3/4"	78"
30" + 48"	80 3/4"	84"
30" + 60"	92 3/4"	96"
36" + 36"	74 3/4"	78"
36" + 42"	80 3/4"	84"
36" + 48"	86 3/4"	90"
36" + 60"	98 3/4"	102"
42" + 42"	86 3/4"	90"
42" + 48"	92 3/4"	96"
42" + 60"	104 3/4"	108"
48" + 48"	98 3/4"	102"
48" + 60"	110 3/4"	114"
60" + 60"	122 3/4"	126"

#### Montage en surface 30" haut

Modèle	Largeur section c/c
UNITÉ DE DÉPART	
336C8209	24"
336C8210	30"
336C8211	36"
336C8212	42"
336C8213	48"
336C8214	60"
UNITÉ D'AJOUT	
336C8215	24"
336C8216	30"
336C8217	36"
336C8218	42"
336C8219	48"
336C8220	60"

#### Montage en surface 48" haut

Modèle	Largeur section c/c
UNITÉ DE DÉPART	
336C8221	24"
336C8222	30"
336C8223	36"
336C8224	42"
336C8225	48"
336C8226	60"
UNITÉ D'AJOUT	
336C8227	24"
336C8228	30"
336C8229	36"
336C8230	42"
336C8231	48"
336C8232	60"



### TABLETTE AJUSTABLE

Tablette ajustable en acier de fort calibre, qui peut se fixer parallèle à la surface de travail ou avec un angle de 15° pour accès ergonomique. Capacité de 100-lb uniformément réparties. Les tablettes sont réversibles, avec le rebord à l'avant ou à l'arrière.

Modèle	Largeur tablette	Largeur section
<b>12" PROFOND</b>		
336C8233	23 ½"	24"
336C8234	29 ½"	30"
336C8235	35 ½"	36"
336C8236	41 ½"	42"
336C8237	47 ½"	48"
336C8238	59 ½"	60"
<b>15" PROFOND</b>		
336C8239	23 ½"	24"
336C8240	29 ½"	30"
336C8241	35 ½"	36"
336C8242	41 ½"	42"
336C8243	47 ½"	48"
336C8244	59 ½"	60"

### NÉON SUSPENDU

- Fixture de fluorescents disponible avec 2 ou 4 tubes en longueur de 44" ou 56"
- S'incline de 10° vers le haut ou vers le bas
- Comprend : interrupteur et cordon d'alimentation électrique 8'-0" long avec mise à la terre, ferrure de support, diffuseur en acrylique standard et les tubes T8
- \*SUPPORT DE RAIL REQUIS (MODÈLE #336C8278 OU 336C8279)

### ENSEMBLE DE COMPOSANTES

Modèle	Largeur ferrure de support	Largeur section
<b>2 TUBES</b>		
336C8262	44"	30" - 48"
336C8263	56"	49" - 60"
336C8264	56"	61" - 72"
336C8265	56"	73" - 78"
336C8266	56"	79" - 84"
336C8267	56"	85" - 90"
<b>4 TUBES</b>		
336C8268	44"	30" - 48"
336C8269	56"	49" - 60"
336C8270	56"	61" - 72"
336C8271	56"	73" - 78"
336C8272	56"	79" - 84"
336C8273	56"	85" - 90"

### FIXTURE DE FLUORESCENTS SEULEMENT

Modèle	TUBE	Largeur
336C8274	2	44"
336C8275	4	44"
336C8276	2	56"
336C8277	4	56"



### DIVISEURS DE TABLETTE

Les diviseurs de tablette s'installent sur le rebord lorsque la tablette est installée parallèlement à la surface de travail.

Modèle	Hauteur
<b>POUR TABLETTE AJUSTABLE 12" PROFONDEUR</b>	
336C8245	4"
336C8246	6"
336C8247	8"
<b>POUR TABLETTE AJUSTABLE 15" PROFONDEUR</b>	
336C8248	4"
336C8249	6"
336C8250	8"

### SUPPORT DE RAIL (POUR FIXTURE DE FLUORESCENTS ET OUTILS)

Requis pour l'installation des fixtures de fluorescents. Les supports sont vendus en paire.

- Les supports de 24" de long peuvent être utilisés avec une surface de travail de 24" de profondeur (autant avec un châssis Nexus à montage arrière\* ou à montage sur la surface de travail), ou avec une surface de travail de 30" de profondeur avec un châssis Nexus à montage en surface.
- Les supports de 30" de long peuvent être utilisés avec une surface de travail de 30" de profondeur, avec un châssis Nexus à montage arrière\* ou avec une surface de travail de 36" de profondeur avec un châssis Nexus à montage en surface.

\*Montage arrière seulement disponible avec les stations de travail Align™

Modèle	Longueur support
336C8278	24"
336C8279	30"



### TABLETTE À ANGLE VARIABLE

Tablette à angle variable, en acier de fort calibre, peut être ajustée entièrement parallèle à la surface de travail ou avec un angle jusqu'à 25° pour accès ergonomique. Rebord sur tout le contour. Capacité de 150-lb uniformément réparties. Les tablettes s'accrochent en avant-plan ou plus en arrière-plan entre les deux montants pour plus de flexibilité.

Modèle	Largeur tablette	Largeur section
<b>18" PROFOND</b>		
336C8251	22 ½"	24"
336C8252	28 ½"	30"
336C8253	34 ½"	36"
336C8254	40 ½"	42"
336C8255	46 ½"	48"
336C8256	58 ½"	60"
<b>24" PROFOND</b>		
336C8257	22 ½"	24"
336C8258	28 ½"	30"
336C8259	34 ½"	36"
336C8260	40 ½"	42"
336C8261	46 ½"	48"



### DIFFUSEUR PARABOLIQUE POUR FIXTURE DE FLUORESCENTS

Diffuseur parabolique en plastique chromé, pour diriger l'éclairage directement sur la surface de travail en éliminant les reflets sur les stations de travail adjacentes.

Modèle	À utiliser avec
336C8280	Fixture de fluorescent de 44"
336C8281	Fixture de fluorescent de 56"



### FIXTURE DE FLUORESCENTS POUR MONTAGE SOUS LA TABLETTE

Fixée sous les tablettes ou les armoires supérieures à l'aide d'aimants. Comprend : interrupteur et cordon d'alimentation électrique 6'-0" long, diffuseur en acrylique et tube fluorescent.

Modèle	Dimensions	Tube
336C8282	18" long x 5" x 1 ¾" épaisseur	F15T8
336C8283	36" long x 5" x 1 ¾" épaisseur	F25T8
336C8284	48" long x 5" x 1 ¾" épaisseur	F32T8





### RAIL À OUTILS

Les rails à outils sont offerts en trois différentes longueurs; 48", 60" et 72". La capacité du rail est de 30-lb et comprend : 1 chariot, 2 butoirs, 2 attaches de rails et 2 embouts. Couleur: Noir

\*SUPPORT DE RAIL REQUIS (MODÈLE #336C8278 OU 336C8279)

Modèle	Longueur
336C8285	48"
336C8286	60"
336C8287	72"



### RAIL PIVOTANT À OUTILS

Le rail pivotant à outils a une longueur de 36" et peut pivoter sur 180°. La capacité du rail est de 30-lb. Il comprend : 1 chariot, 1 butoir, l'attache de montage et 1 embout. Couleur: Noir

Modèle	Longueur
336C8288	36"

### SUPPORT DE RAIL À OUTILS

Requis pour installation du rail à outils. Vendu en paire.

Modèle	Longueur support
336C8278	24"
336C8279	30"

### MONTANT SIMPLE

Solution économique pour l'installation d'alimentation électrique ou pneumatique et de composantes articulées au-dessus de la station de travail. Capacité de 60-lb.

Modèle	Hauteur
336C8289	30"
336C8290	48"

### RACCORD POUR BOYAU PNEUMATIQUE

Petite plaque de montage attachée au montant. Système à raccordement rapide non inclus.

Modèle	Description
336C8291	Support pour alimentation pneumatique

### BARRE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE VERTICALE

S'installe à la verticale à l'avant ou à l'arrière des montants. Munie d'un interrupteur illuminé marche/arrêt, d'un cordon d'alimentation de 6'-0" à fiche avec mise à la terre et d'un disjoncteur. Fixation et quincaillerie inclus. Couleur: Noir.

Modèle	Description
336C8292	15 amps avec 6 prises
336C8293	20 amps avec 6 prises
336C8294	15 amps GFCI avec 6 prises
336C8295	20 amps GFCI avec 6 prises



### BARRE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE HORIZONTALE

Offrant 6 prises électriques de 110 volts 15 amps ou 20 amps avec disjoncteur. Pivote sur son axe pour un réglage à l'horizontal complet.

Modèle			
15 AMPS	LONGUEUR	20 AMPS	LONGUEUR
336C8296	24"	336C8326	24"
336C8297	30"	336C8327	30"
336C8298	36"	336C8328	36"
336C8299	42"	336C8329	42"
336C8300	48"	336C8330	48"
336C8301	60"	336C8331	60"
15 AMPS GFCI	LONGUEUR	20 AMPS GFCI	LONGUEUR
336C8302	24"	336C8332	24"
336C8303	30"	336C8333	30"
336C8304	36"	336C8334	36"
336C8305	42"	336C8335	42"
336C8306	48"	336C8336	48"
336C8307	60"	336C8337	60"



### BOÎTES EN PLASTIQUE LISTA™

Fabriquées en polystyrène (HIPS) de couleur rouge. Les boîtes glissent le long du rail à boîte pour un remplissage et une distribution plus facile. Comprennent un porte-étiquette.

Modèle	Dimensions (L X P X H)
336C8308	3" X 3" X 2"
336C8309	3" X 6" X 2"
336C8310	6" X 6" X 2"
336C8311	3" X 6" X 3"
336C8312	6" X 6" X 3"
336C8313	Diviseur pour boîte 336C8311



### RAIL POUR BOÎTE EN PLASTIQUE

Le rail est facilement ajustable pour un accès ergonomique. Il peut être installé de façon parallèle à la surface de travail ou avec un angle de 15°. Convient pour les boîtes de plastique Lista™ ou pour les boîtes en plastique avec un rebord arrière.

Modèle	Largeur	Nombre max. de boîtes de 3" la par rail
336C8314	24"	7
336C8315	30"	9
336C8317	36"	11
336C8318	42"	13
336C8319	48"	15
336C8320	60"	19



### REBORD ARRIÈRE

Empêche les objets de rouler à l'extérieur de la surface de travail. 3" de hauteur.

Modèle	Largeur section
336C8321	24"
336C8322	30"
336C8323	36"
336C8324	42"
336C8325	48"
336C8326	60"



## ARMOIRES SUPÉRIEURES

## ARMOIRE SUPÉRIEURE

16" haut x 15" de profondeur

\*Requiert les attaches #336C8370



Modèle	Largeur section
<b>AVEC PORTE RÉTRACTABLE</b>	
336C8338	24"
336C8339	30"
336C8340	36"
336C8341	42"
336C8342	48"
336C8343	60"
<b>SANS PORTE</b>	
336C8344	24"
336C8345	30"
336C8346	36"
336C8347	42"
336C8348	48"
336C8349	60"

## ARMOIRE SUPÉRIEURE

29" haut x 15" de profondeur

\*Requiert les attaches #336C8371



Modèle	Largeur section
<b>AVEC PORTES BATTANTES</b>	
336C8350	24"
336C8351	30"
336C8352	36"
336C8353	42"
336C8354	48"
336C8355	60"
<b>AVEC PORTES BATTANTES EN PLEXIGLASS</b>	
336C8356	30"
336C8357	36"
336C8358	42"
336C8359	48"
336C8360	60"
<b>AVEC PORTES COULISSANTES</b>	
336C8361	24"
336C8362	30"
336C8363	36"
336C8364	42"
336C8365	48"
336C8366	60"
<b>AVEC PORTES COULISSANTES EN PLEXIGLASS</b>	
336C8367	42"
336C8368	48"
336C8369	60"
<b>SANS PORTES</b>	
336C8378	24"
336C8379	30"
336C8380	36"
336C8381	42"
336C8382	48"
336C8383	60"

## ATTACHES POUR ARMOIRE SUPÉRIEURE

Une paire d'attaches par armoire supérieure

\*vendues en paire

Modèle	Pour armoire
336C8370	Armoire 16" haut
336C8371	Armoire 29" haut

TABLETTES SUPPLÉMENTAIRES  
POUR ARMOIRE 29" HAUT

Profondeur 13 1/2"

Modèle	Pour armoire
336C8372	24"
336C8373	30"
336C8374	36"
336C8375	42"
336C8376	48"
336C8377	60"






### PANNEAU À ENCOCHES

Panneau à encoches en acier solide peinturé, idéal pour suspendre des bacs en plastique avec rebords arrière. Hauteur de 18" ou 30". S'installe entre les montants Nexus.

Modèle	Largeur section
<b>18"HAUT</b>	
336C8388	24"
336C8389	30"
336C8390	36"
336C8391	42"
336C8392	48"
336C8393	60"
<b>30"HAUT</b>	
336C8394	24"
336C8395	30"
336C8396	36"
336C8397	42"
336C8398	48"
336C8399	60"



### PANNEAU PERFORÉ

Panneau perforé en acier solide peinturé, idéal pour suspendre des outils. Trous de 1/4" de diamètre. Hauteur de 18" ou 30". S'installe entre les montants Nexus.

Modèle	Largeur section
<b>18"HAUT</b>	
336C8400	24"
336C8401	30"
336C8402	36"
336C8403	42"
336C8404	48"
336C8405	60"
<b>30"HAUT</b>	
336C8406	24"
336C8407	30"
336C8408	36"
336C8409	42"
336C8410	48"
336C8411	60"



### TABLEAU RÉVERSIBLE MARQUEUR OU À PUNAISE

Tableau marqueur blanc et magnétique sur un côté et en tissu de l'autre. Peut servir comme écran d'intimité ou pour réduire le bruit. Hauteur de 30". S'installe entre les montants Nexus.

Modèle	Largeur section
336C8424	24"
336C8425	30"
336C8426	36"
336C8427	42"
336C8428	48"
336C8429	60"



### PANNEAU D'INTIMITÉ

Panneaux d'intimité en acier solide peinturé, peuvent être utilisés comme divisions ou comme panneaux magnétiques. Hauteur de 18" ou 30". S'installe entre les montants Nexus.

Modèle	Largeur section
<b>18"HAUT</b>	
336C8412	24"
336C8413	30"
336C8414	36"
336C8415	42"
336C8416	48"
336C8417	60"
<b>30"HAUT</b>	
336C8418	24"
336C8419	30"
336C8420	36"
336C8421	42"
336C8422	48"
336C8423	60"





### TABLETTE POUR MONITEUR AVEC SUPPORT À CLAVIER

Conçue pour supporter le moniteur d'ordinateur. Inclus un support en fil métallique rétractable. Capacité de 75-lb. 12 3/8" de large x 12 3/8" de profondeur.

Modèle

336C8378



### TABLETTE POUR ÉQUIPEMENT

Peut supporter une variété d'équipements ou d'outils du client. Capacité de 75-lb. 12 3/8" de large x 12 3/8" de profondeur.

Modèle

336C8380



### TABLETTE À ACCESSOIRES

Pour un accès facile aux petits outils, instruments, pièces, etc. Tapis de caoutchouc ondulé optionnel. Capacité de 75-lb. 21 1/4" de large x 7 3/8" de profondeur.

Modèle

336C8381

Description

Tablette

336C8382

Tapis de caoutchouc ondulé



### SUPPORT À SOURIS OPTIONNEL

Le support à souris se fixe à la tablette pour moniteur avec support à clavier (ci-haut) afin de tenir la souris avec ou sans tapis. Capacité de 75-lb. 9 1/2" de large x 7 5/8" de profondeur. Commandé séparément.

Modèle

336C8379



### SUPPORT À MONITEUR PLAT

Pour attacher les moniteurs plats au montant Nexus. Accepte les deux types de gabarits carrés 75mm ou 100mm de moniteur plat. Capacité de 17.5-lb. Incluant l'attache pour montant Nexus.

Modèle

336C8383

### ATTACHE POUR MONTANT NEXUS

Attache plate en acier galvanisé pour installer le support à moniteur plat sur le montant Nexus.

Modèle

336C8384



### PORTE-DOCUMENTS

Pour aider à la visualisation de papier, plans, etc. 11 7/8" de large x 13 3/4" de profondeur. Incluant un rebord pour crayon, stylo, etc.

Modèle

336C8385



### PORTE-DOCUMENTS LARGES

Pour aider à la visualisation de documents larges tels que cartables, livres, etc. 23 5/8" de large x 13 3/4" de profondeur. Incluant un rebord pour crayon, stylo, etc.

Modèle

336C8386



### CONTENEUR POUR BOÎTES DE PLASTIQUE




Contient 3 rangées pouvant accueillir des boîtes de plastique. L'espace intérieur par tablette est de 20" de large x 6" de profondeur. La tablette du haut a un dégagement de 3 1/4" en hauteur, les deuxième et troisième tablette ont un dégagement de 3 3/4" en hauteur. Requiert le support à accessoires #336C8381 (non inclus) afin d'être supporté ou il peut être utilisé seul. Capacité de 50-lb. Boîtes en plastique non incluses.

Modèle

336C8387





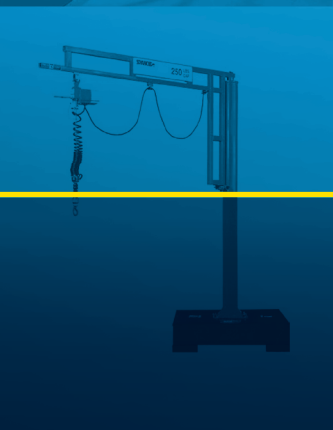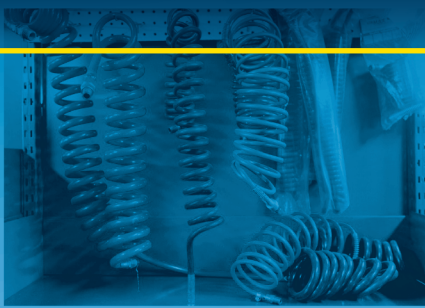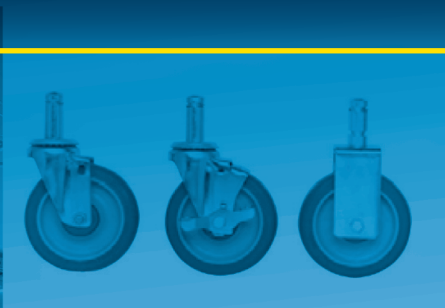

[multi-industriel.com](http://multi-industriel.com)

**Multi-Industriel A.D. Ltée**

3637 Isabelle, Brossard, Québec, Canada J4Y 2R2

Sans frais 1-800-363-4463 • Tel: 514-875-6604

Fax: (514)875-6664